

Batteriekontakt / Battery Probe – UEBK-13065

Material (Material)

Kolben: Kupfer-Beryllium, vergoldet

(Plunger: Copper-Beryllium, gold plated)

Stifthülse: Messing, vergoldet

(Barrel: Brass, gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music Wire)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 5 A

(Rated current: 5 A)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ

(Contact resistance: < 50 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 0,96 mm

(Minimum Centers: 0,96 mm)

Max. Hub: 0,80 mm, beide Seiten zusammen

(Max. travel: 0,80 mm, both sides combined)

Empfohlener Hub: 0,69 mm, beide Seiten zusammen

(Recommended travel: 0,69 mm, both sides combined)


Federkraft: 0,68 N bei Empfohlenem Hub

(Spring Force: 0,68 N @ recommended travel)

Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-13065

(Art. No.: UEBK-13065)

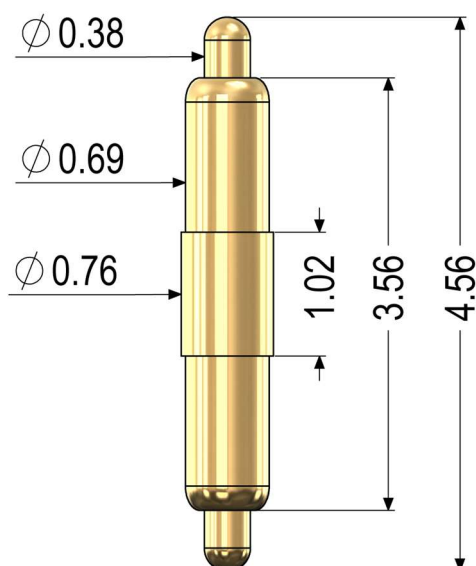

RECOMMENDED FOOTPRINT

