



Koaxialkontakte / Coax Probes

100526 KOAXIAL KONTAKT

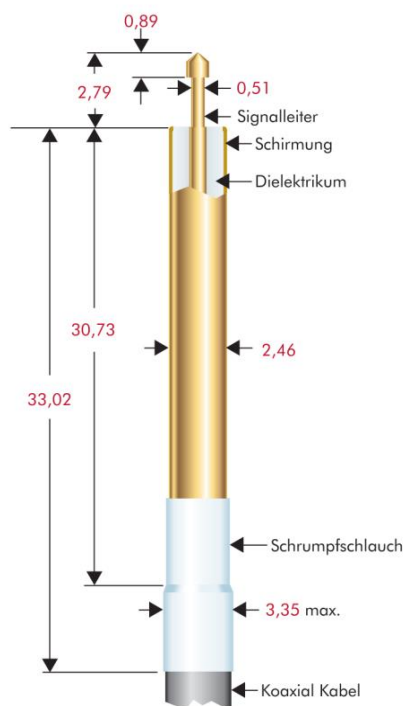

SIGNALLEITER

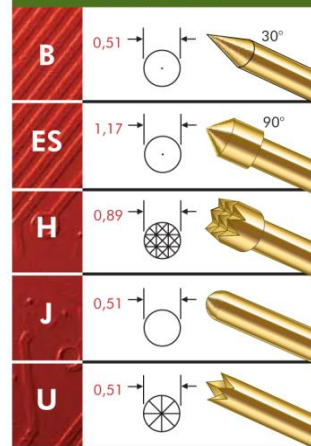

KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: **3,81**
 Impedanz: 50 Ω
 Nennstrom: 3A Dauerstrom
 Nennfederweg: **1,78**
 max. Federweg:
 2,29 für Köpfe B, J & U
 1,91 für Köpfe A, ES & H
 Federkraft:
 Signalleiter:
 1.6 oz. bei **1,78** Hub für Köpfe B, J & U
 2.0 oz. bei **1,78** Hub für Köpfe A, ES & H

MATERIAL

Feder: Kupfer-Beryllium, vergoldet
 Dielektrikum: Teflon
 Schirmung: Messing, vergoldet
 Signalleiter: Serie S, Größe 00 Kontakt
 Koaxialkabel: RG 316

BESTELLINFORMATION

100526	ES	12	AM
ARTIKELNUMMER	SIGNAL KONTAKT SPITZE	KABEL LÄNGE IN ZOLL	ANSCHLUSS
			NC: kein Anschluss AM: SMA Stecker AF: SMA Buchse

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)
 Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)