

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-GSS135

Material (Material)

Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel
(optional: Gold beschichtet auf Nickel)

**(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel
(optional: Gold plated over Nickel))**

Stifthülse: Messing, Gold beschichtet

(Barrel: Brass, Gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music wire)

Beschichtung der Hülse: Nickel beschichtet

(Plating of Receptacle: Nickel plated)

Hülse: kaltverfestigte(s) Nickel-Silber, Phosphor-Bronze oder Messing

(Receptacle: work-hardened Nickel-Silver, Phosphor-Bronze, Brass)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 6 A

(Rated current: 6 A)

Kontaktwiderstand: < 30 mΩ

(Contact resistance: < 30 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 2,54 mm

(Minimum Centers: 2,54 mm)

Max. Hub: 3,65 mm

(Max. Travel: 3,65 mm)

empfohlener Hub: 2,4 mm

(Recommended Travel: 2,4 mm)

Federkraft: 60 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 60 g @ working height)

Federvorspannung: 40 g

(Preload Force: 40 g)

Anschluss: Wire-Wrap (GS135W) / Lötkelch (GS135SW) / Crimp (GS135TW)


(Connection: Wire-Wrap (GS135W) / Solder Cup (GS135SW) / Crimp (GS135TW))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt (Spring Contact) Art No.:

UEFK-GSS135 -A/ -C/ -M/ -RS/ -R/ -S/ -U/ -V +-

Hülse (Receptacle) Art No.: UEFK-GS135-W / -SW / -TW

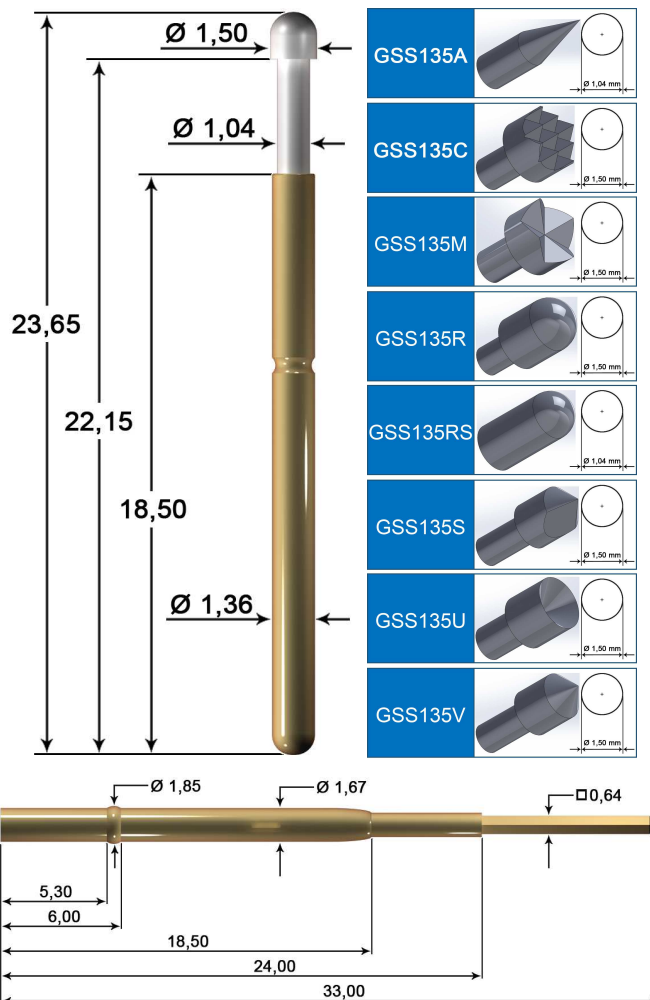

Material of Square Post: Brass, Gold Plated
Mounting Hole Size: ~1,7 mm

GS135W - Wire-Wrap Receptacle



GS135SW - Solder Cup Receptacle



GS135TW - Crimp Style Receptacle



Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)