


## Flachheizkörper UEFH-500-80-1200-UL

- DIN ISO 2768-cl
- 1 Heizkreis durchgehend über die gesamte Fläche
- Materialstärke des Edelstahlbleches 0,3mm
- max. Arbeitstemp.: +350°C

**Besonderheit:**  
 UL-Zulassung für folgende Komponenten :  
 \* Mikanit E228455  
 \* Anschlussröhre AVL2.E22244 / UL 5334/CSAAWM Klasse 1 Gruppe A/B FT-1

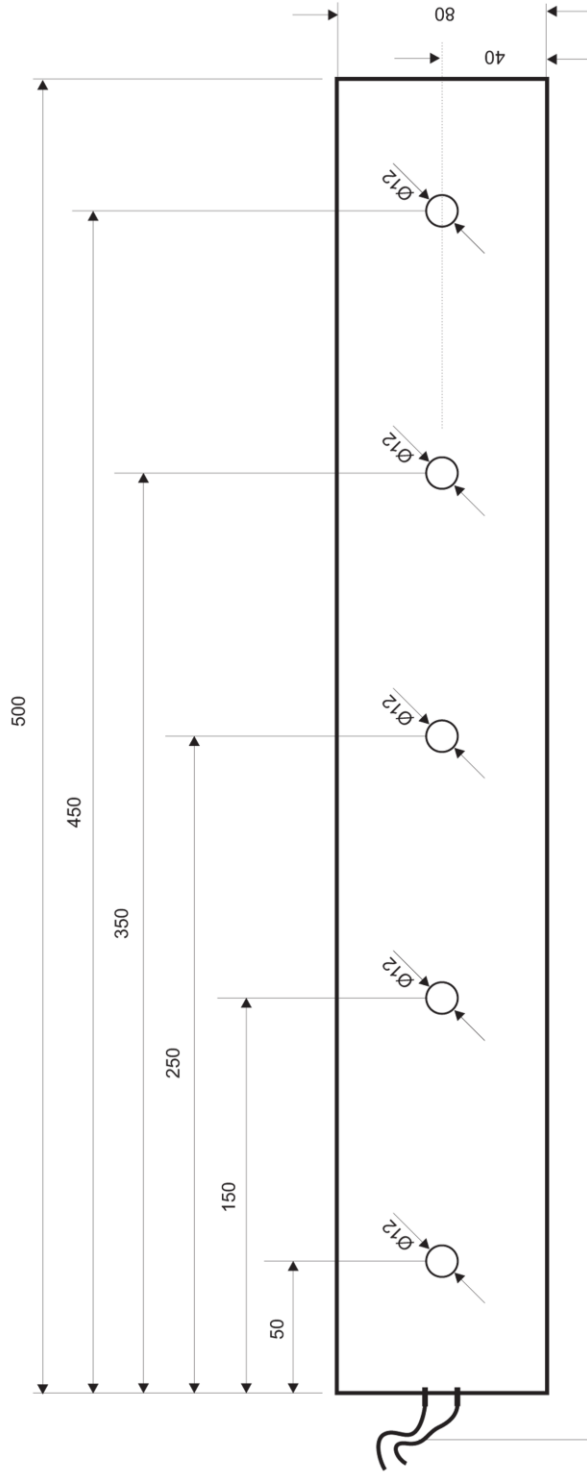

UL-zertifizierte glasscheidenisierte Reinnickelitze  
 2 x 1,5qmm, Länge 1200mm

Rev.	Datum:	Änderung:	gez./gepr.	Maßstab:	Angaben in mm
01	17.01.08	Besonderheit eingefügt	BD/HB	Werkstoff: Mikanit / Edelstahlummantelung	elektr. Daten: 240VAC / 1kW
<b>uwe electronic GmbH</b>					
Inselkammerstraße 10					
D-82008 Unterhaching					
Tel.: 089-441190-0 / Fax: 089-441190-29					
www.uweelectronic.de - info@uweelectronic.de					
X:\(Daten)\Zeichnungen\UEFH\UEFH-500-80-UL-KD.cdr					

Artikelbez.:	UEFH-500-80-UL	Datum:	06.07.2007 (Urspr.)
Art.-Nr.:	25226	gez.:	MS
Kdn./Proj.:		gepr.:	UB

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.