


Flachheizkörper UEFH-680-80-1200-UL

ALLGEMEINE TOLERANZEN	
ABMESSUNGEN	TOLERANZ
von 0 bis 100	± 1
von 101 bis 500	± 2
von 501 bis 1000	± 3

BESONDERHEIT:

- UL-Zulassung für folgende Komponenten:
- Mikantit E228455
- Anschlußdrähte AVL V2.E22244 / UL5334/CSA AWM Klasse 1 Gruppe A/B FT-1

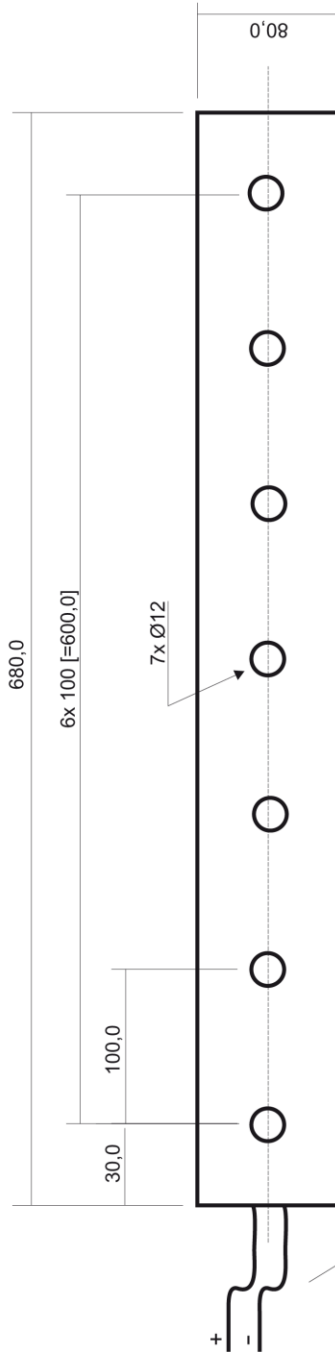

2 Anschlüsse glasseidenisoliert, L=1200mm

- DIN ISO2768-ic
- 1 Heizkreis durchgehend über die gesamte Fläche
- Materialstärke des Edelstahlbleches 0,3mm
- max. Arbeitstemperatur: 350°C

Rev.	Datum:	Änderung:	gez./gepr.	Maßstab:	Angaben in mm
01	04.02.08	UL-Komponenten, Länge Litze	BD/UB	n/a	Werkstoff: Mikantit Edelstahlblech elektr. Daten: 230VAC / 1400W
<p>uwe electronic GmbH Inselkammerstraße 10 D-82008 Unterhaching Tel.: 089-441190-0 / Fax: 089-441190-29 www.uweelectronic.de - info@uweelectronic.de</p>					
<p>Artikelbez.: Flächenheizkörper UEFH-680-80-1200-UL Datum: 11.08.2006 (Urspr.)</p>					
<p>Art.-Nr.: 25238 gez.: EL gepr.: UB</p>					
<p>Kdn./Proj:</p>					

X:\(Daten) Zeichnungen\UEFH\UEFH-680-80-1200-KD.cdr

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.