



Temperaturmanagement

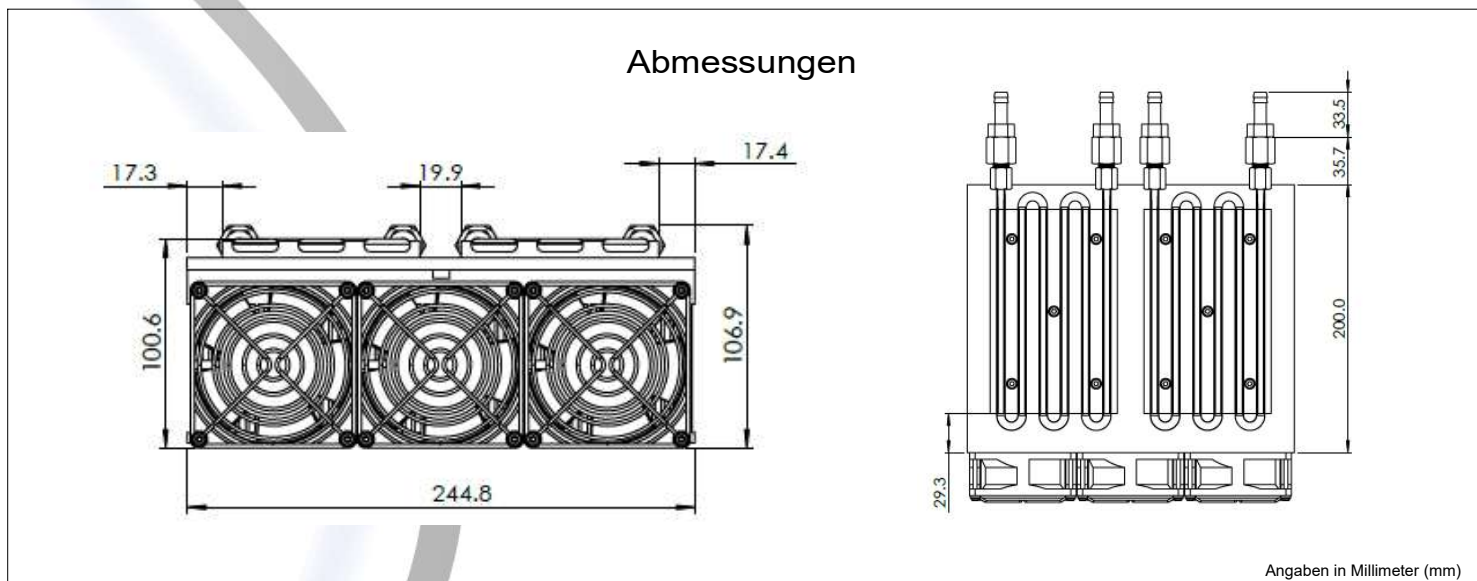

Flüssigkeits-Peltierkühlaggregat 200W

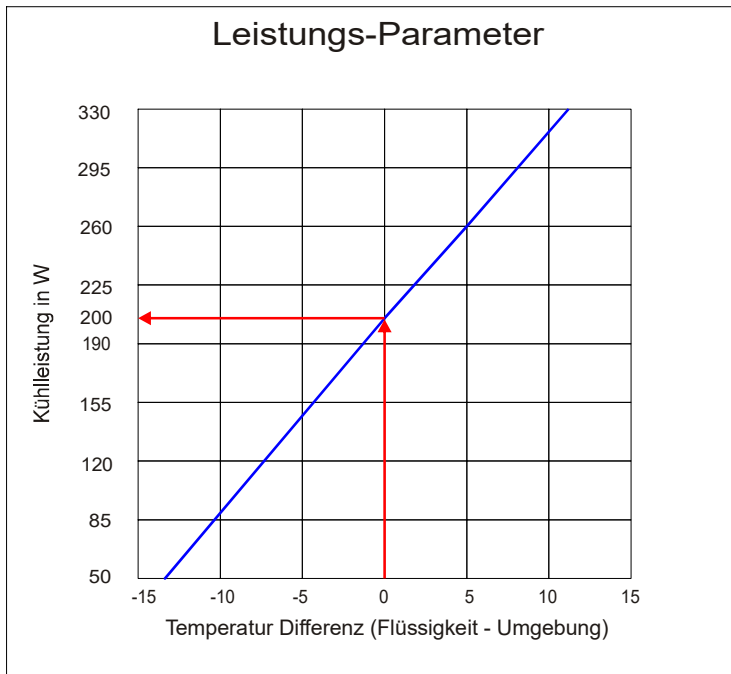

Technische Daten	Standardausführung	
	max. Leistungsaufnahme (W $\pm 10\%$)	200
	Leistungsaufnahme im lfd. Betrieb (W nom. $\pm 10\%$)	185
	Kühlleistung bei $dT=0^{\circ}\text{C}$ (W nom. $\pm 10\%$)	200
	Stromaufnahme (A max. $\pm 10\%$) bei 24VDC	7,3
	Umgebungstemperatur Lüfter ($^{\circ}\text{C}$ min / max)	-10 / +70
	Abmessungen (L x B x H, $\pm 0,5\text{mm}$)	306x245x100
	Gewicht (kg)	6,5
	Elektrische Leistung je Lüfter (W)	9,6
	Luftfluss je Lüfter (m^3/h)	143
	Lautstärke je Lüfter (dBA)	55

Bestellbezeichnung	/	Artikelnummer
UEPK-L2AH-24V-200W		42578

Hinweis:

!!! Anschlussstülle für Schlauchdurchmesser 9mm

Freie unisolierte Flächen führen zu einem Leistungsverlust und steigender Temperatur der Kaltseite.

Sonderausführungen auf Anfrage möglich!