


Temperaturmanagement





Flüssigkeits-Peltierkühlaggregat 400W



Leistungs-Parameter

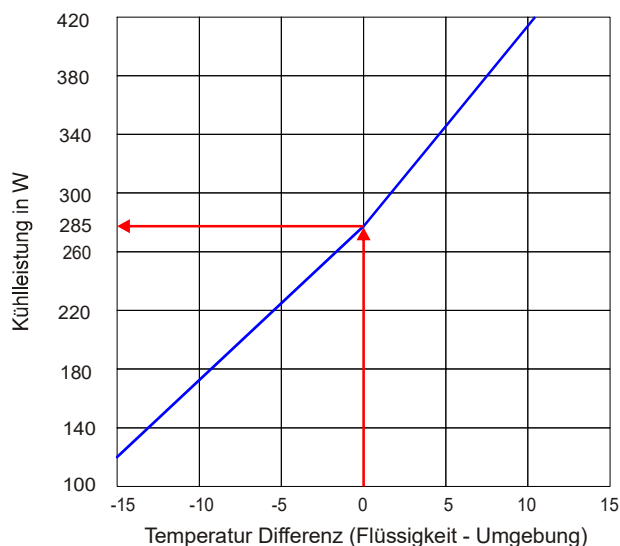

Abmessungen

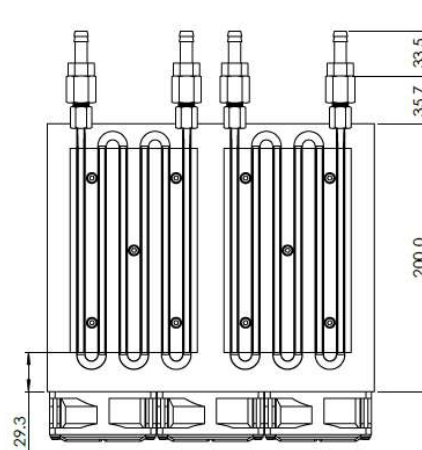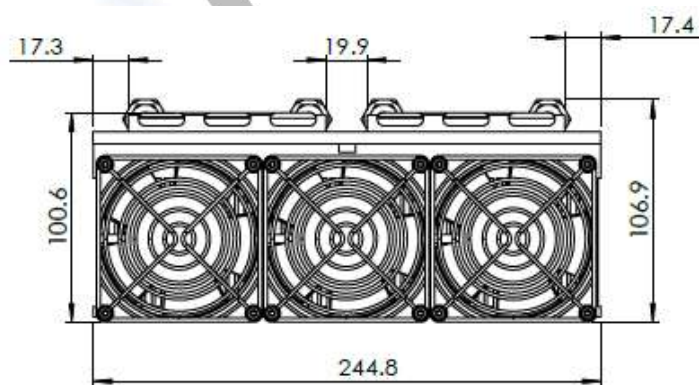

Angaben in Millimeter (mm)

Technische Daten

	Standardausführung
max. Leistungsaufnahme (W $\pm 10\%$)	430
Leistungsaufnahme im lfd. Betrieb (W nom. $\pm 10\%$)	410
Kühlleistung bei $dT=0^\circ\text{C}$ (W nom. $\pm 10\%$)	285
Stromaufnahme (A max. $\pm 10\%$) bei 24VDC	17,2
Umgebungstemperatur Lüfter ($^\circ\text{C}$ min / max)	-10 / +70
Abmessungen (L x B x H, $\pm 0,5\text{mm}$)	306x245x100
Gewicht (kg)	6,5
Elektrische Leistung je Lüfter (W)	9,6
Luftfluss je Lüfter (m^3/h)	143
Lautstärke je Lüfter (dBA)	55

Bestellbezeichnung / Artikelnummer

UEPK-L2AH-24V-400W

42577

Hinweis:

!!! Anschlussstülle für Schlauchdurchmesser 9mm

Freie unisolierte Flächen führen zu einem Leistungsverlust und steigender Temperatur der Kaltseite.

Sonderausführungen auf Anfrage möglich!