

## Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12549

### Material (Material)

Kolben: Messing

*(Plunger: Brass)*

Stifthülse: Messing

*(Barrel: Brass)*

Feder: Edelstahl

*(Spring: Stainless steel)*

Beschichtung: Nickel, vergoldet

*(Plating: Au over Ni)*

### Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 1 A

*(Rated current: 1 A)*

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ

*(Contact resistance: < 50 mΩ)*

### Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 1,91 mm

*(Minimum Centers: 1,91 mm)*

Max Hub: 1,4 mm

*(Max. travel: 1,4 mm)*

empfohlener Hub: 1,0 mm

*(Recommended travel: 1,0 mm)*

Federkraft: 1,2 N bei Nennfederweglänge

*(Spring Force: 1,2 N @ working height)*



Anschluss: SMD

*(Connection: SMD)*

### Bestellinformation (Order information)

Art.Nr.: UEBK - 12549

*(Art No.: UEBK - 12549)*

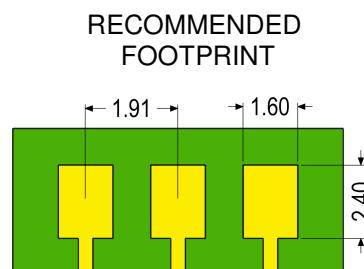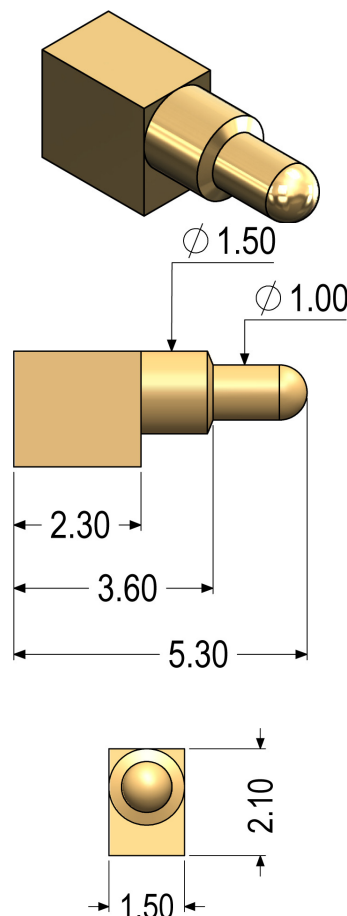

Stand 08/2019

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)