

# Batteriekontakte

## Kontaktleiste UEBK-12774

→ [Federkontaktleiste UEBK 12775](#)

### Material

Gehäuse: HTN (UL94V-0)

Stift: Messing


Beschichtung: Nickel, vergoldet

### Elektrische Spezifikation

Nennstrom: 1A

### Mechanische Spezifikation

Gesamtlänge: 8,5 mm

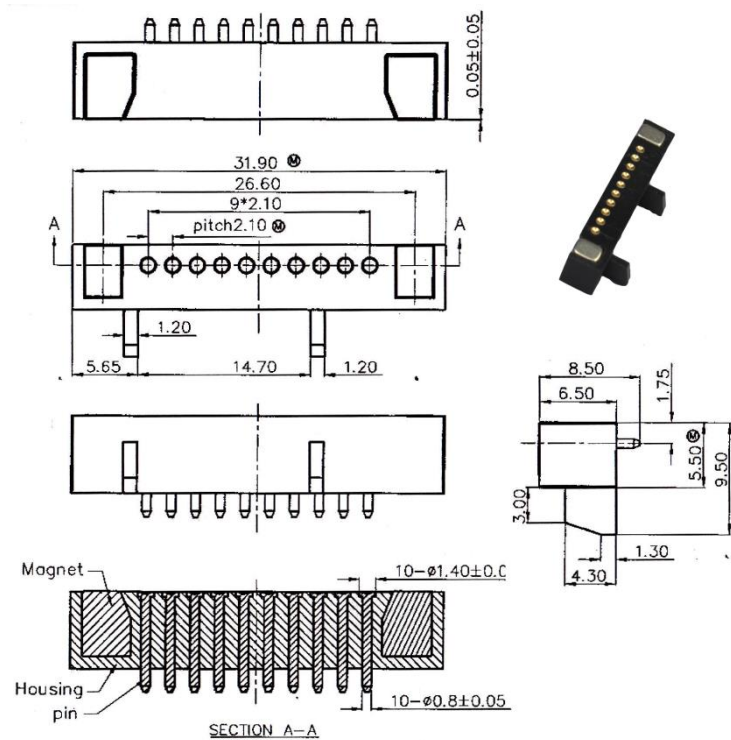

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)

# Batteriekontakte

## Federkontaktleiste UEBK-12775

→ [Kontaktleiste UEBK 12774](#)

### Material



Gehäuse: HTN UL94V-0

Kolben: Messing

Stifthülse: Messing

Feder: Edelstahl

Beschichtung: Nickel, vergoldet


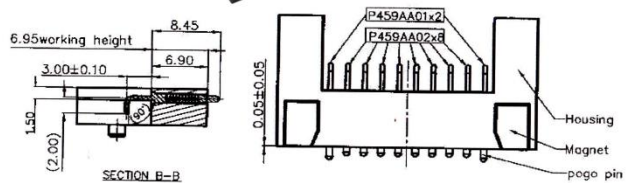



### Elektrische Spezifikation

Nennstrom: 1A

Kontaktwiderstand:

50 mΩ max. bei Nennfederweg

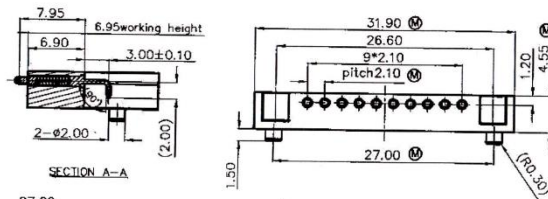

### Mechanische Spezifikation

(a) Gesamtlänge: 11,0 mm

Nennfederweg: 10,0 mm

(b) Gesamtlänge: 11,4 mm

Nennfederweg: 9,9 mm

Federkraft:

0,8 – 0,9 N bei Nennfederweg

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)