

Batteriekontakte

Federkontaktleiste UEBK-12776

→ [Kontaktleiste UEBK 12777](#)

Material

Gehäuse: HTN (UL94V-0)

Kolben: Messing

Stifthülse: Messing

Feder: Edelstahl

Beschichtung: Nickel, vergoldet

Elektrische Spezifikation

Nennstrom: 1A

Kontaktwiderstand:

50mΩ max. bei Nennfederweglänge

Mechanische Spezifikation


Max. Hub: 1,2 mm

Federkraft: 0,4N bei 1,1 mm Hub

2-fach Magnet-Connector (Bild)

Gesamtlänge: 8,0 mm

Länge bei Nennfederweg: 6,9 mm

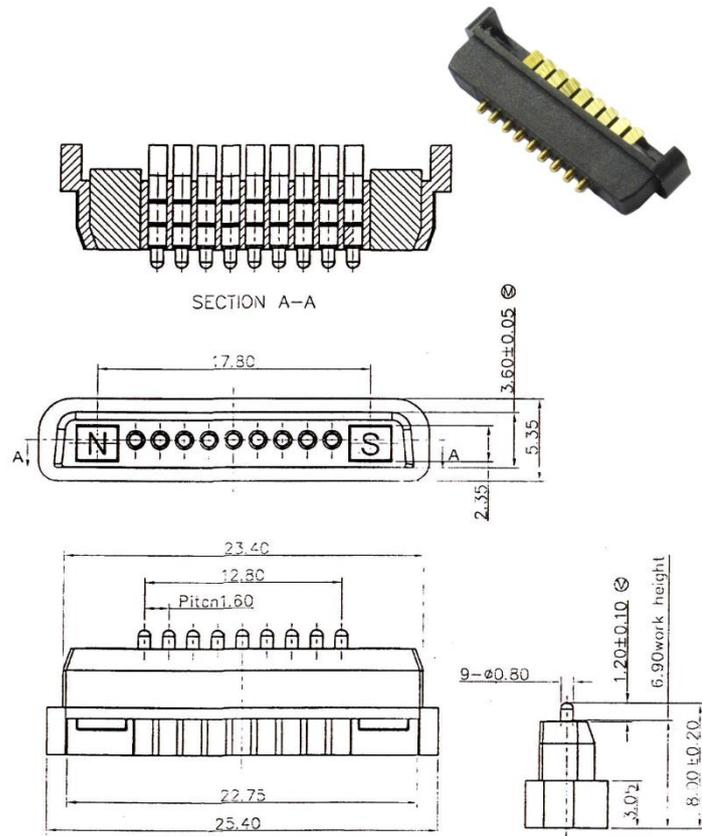

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)

Batteriekontakte

Kontaktleiste UEBK-12777

→ [Federkontaktleiste UEBK 12776](#)

Material

Kontakt: Messing 3601

Gehäuse: UL94V-0

Elektrische Spezifikation


Mechanische Spezifikation

Kontaktlänge: 3 mm

Durchmesser Kopf: 1,7 mm

Durchmesser Kontakt: 0,6 mm

2-fach Magnet-Connector (Bild)

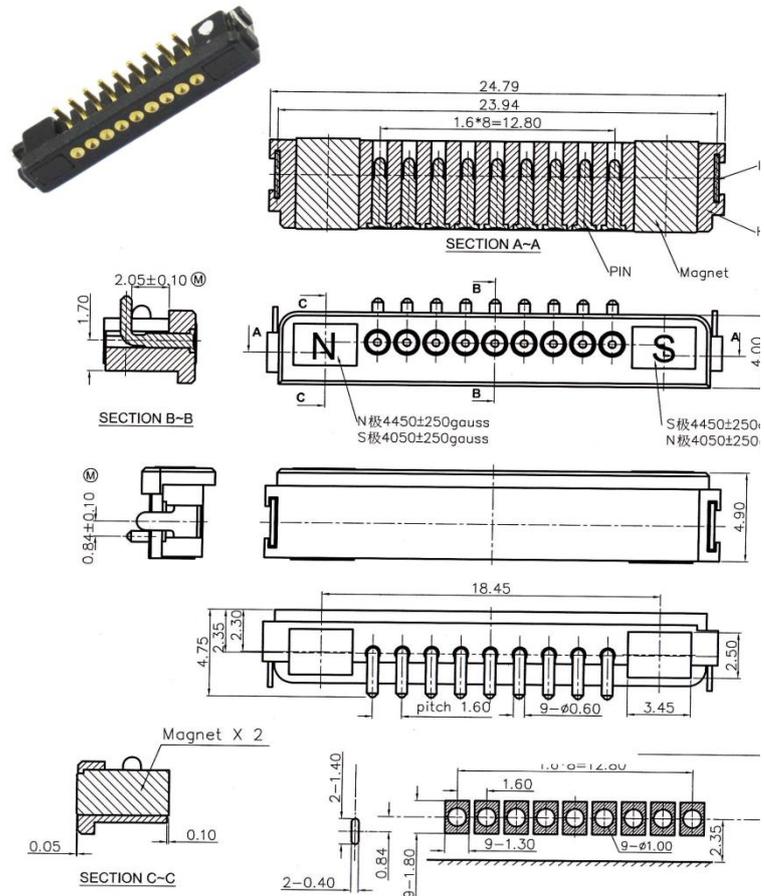

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)