

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12893

Material (Material)

Gehäuse: LCP +30% GF

(Housing: LCP +30% GF)

Kolben: Messing, vergoldet

(Plunger: Brass, gold plated)

Stifthülse: Messing, vergoldet

(Barrel: Brass, gold plated)

Feder: Edelstahl

(Spring: Stainless Steel)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 1 A

(Rated Current: 1 A)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ

(Contact Resistance: < 50 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Kontakte: 4

(No. of contacts: 4)

Max. Hub: 1,6 mm

(Max. travel: 1,6 mm)

Empfohlener Hub: 1,0 mm

(Recommended travel: 1,0 mm)

Federkraft: 1,1 N bei Empfohlenem Hub

(Spring Force: 1,1 N @ recommended travel)





Anschluss: SMD / 90° waagrecht

(Connection: SMD / 90° flat)


Bestellinformation (Order Information)

Art. Nr. (Art. No.):

UEBK-12893

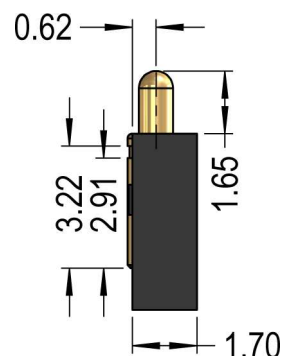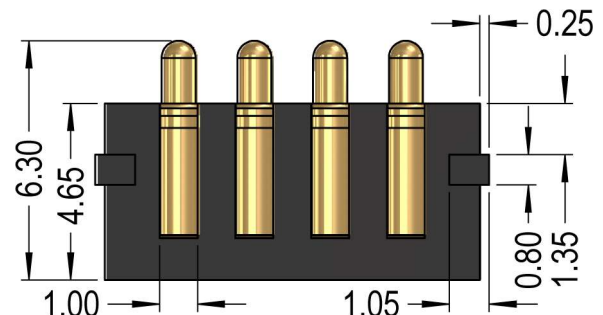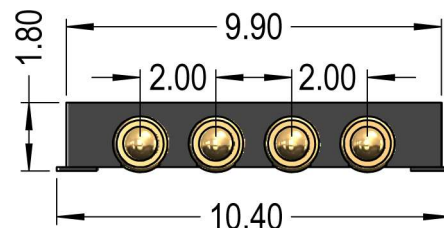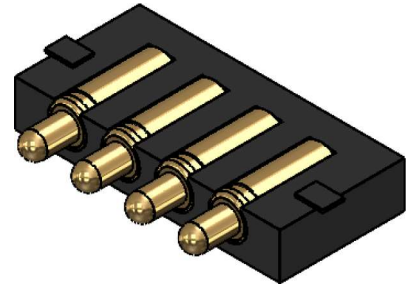

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12893 Tape / Reel

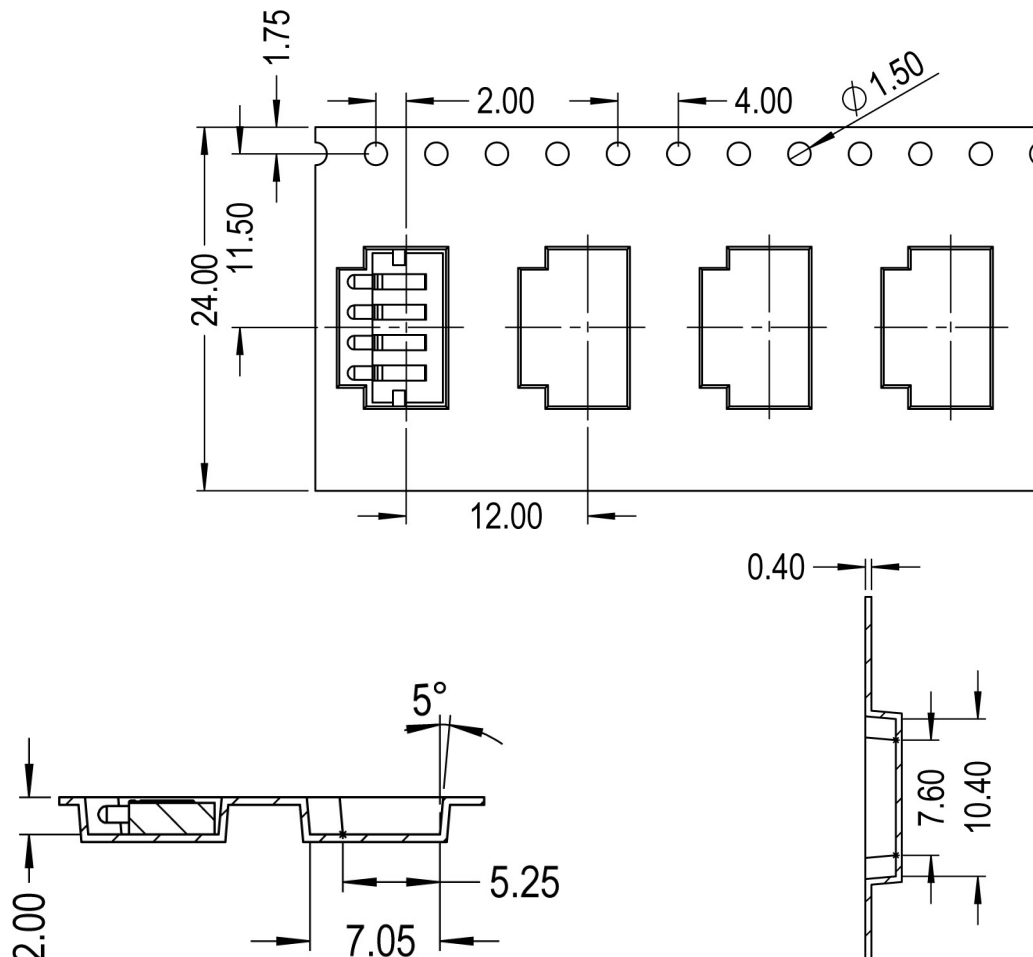

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Mindestbestückungsabstand: 10,0 mm

(Minimum mounting pitch: 10,0 mm)

Stückzahl: 1500 je Gurt / Rolle

(Quantity: 1500 @ Tape / Reel)

Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-13269

(Art. No.: UEBK-13269)

Seite 2 / 2
Stand 10/2020

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)