Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-13950

Material (Material)

Kolben: Messing, vergoldet, API

(Plunger: Brass, gold plated, API)

Stifthülse: Messing, vergoldet

(Barrel: Brass, gold plated)

Feder: Edelstahl

(Spring: Stainless Steel)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 1 A

(Rated current: 1 A)

Kontaktwiderstand: < 100 mΩ

(Contact resistance: < 100 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 1,78 mm

(Minimum Centers: 1,78 mm)

Max. Hub: 0,65 mm

(Max. travel: 0,65 mm)

Empfohlener Hub: 0,60 mm

(Recommended travel: 0,60 mm)


Federkraft: 1,0 N bei Empfohlenem Hub


(Spring Force: 1,0 N @ recommended travel)

Bestellinformation (Order information)


Art. Nr.: UEBK-13950

(Art. No.: UEBK-13950)

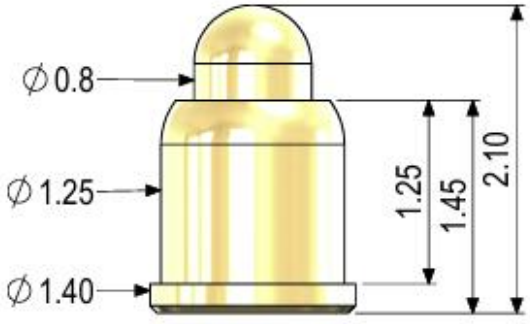

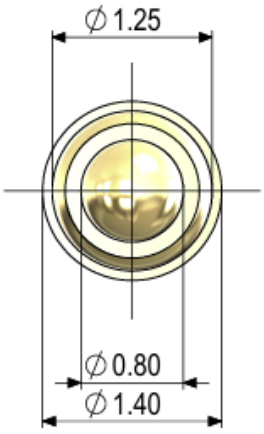

RECOMMENDED FOOTPRINT

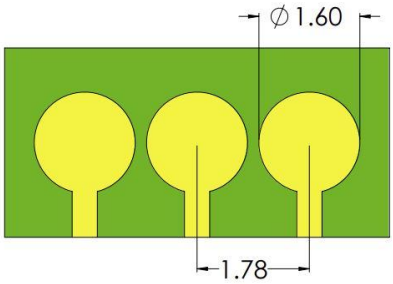

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)

uwe electronic GmbH
Inselkammerstr. 10
D-82008 Unterhaching

Tel. +49 (0)89 441190-0
Fax +49 (0)89 441190-29

Email: info@uweelectronic.de
www.uweelectronic.de