

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-20541

Material (Material)

Kolben: Kupfer-Beryllium, vergoldet
(*Plunger: Copper-Beryllium, gold plated*)
Stifthülse: Kupfer-Beryllium, vergoldet
(*Barrel: Copper-Beryllium, gold plated*)
Feder: Federstahl
(*Spring: Music Wire*)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)



Nennstrom: 6 A
(*Rated current: 6 A*)
Kontaktwiderstand: < 50 mΩ
(*Contact resistance: < 50 mΩ*)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 0,75 mm
(*Minimum Centers: 0,75 mm*)
Max. Hub: 0,64 mm
(*Max. travel: 0,64 mm*)
Empfohlener Hub: 0,55 mm
(*Recommended travel: 0,55 mm*)
Federkraft: 0,43 N bei Empfohlenem Hub
(*Spring Force: 0,43 N @ recommended travel*)

Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-20541
(*Art. No.: UEBK-20541*)

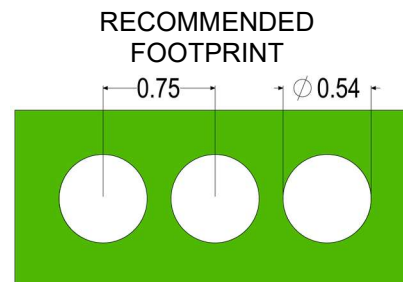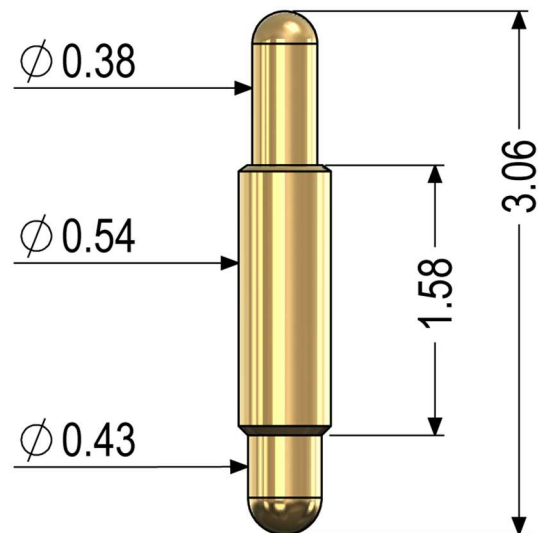

Stand 1/2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)