Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-30434 / 30339

Material (Material)

Gehäuse: Polyamide PA66 (UL94V-2)
(Frame: Polyamid PA66 (UL94V-2))
Kolben: Edelstahl, vergoldet
(Plunger: Stainless Steel, gold plated)
Stifthülse: Edelstahl, vergoldet
(Barrel: Stainless Steel, gold plated)
Feder: Edelstahl
(Spring: Stainless Steel)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Kontaktwiderstand: < 25 mΩ
(Contact Resistance: < 25 mΩ)

UEBK-30434
Nennstrom pro Kontakt: 6 A
(Rated Current per Contact: 6 A)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Kontakte: 2
(No. of contacts: 2)
Max. Hub: 2,65 mm
(Max. travel: 2,65 mm)
Empfohlener Hub: 2,05 mm
(Recommended. travel: 2,05 mm)
Für Kabel: max. 1,5 mm²
(For cable: max. 1,5 mm²)


UEBK-30434
Federkraft pro Kontakt: 3,25 N bei
Empfohlenem Hub
(Spring Force per Contact: 3,25 N
@ recommended travel)


Bestellinformation (Order Information)

Art. Nr. *(Art. No.)*:

UEBK-30434 / UEBK-30339



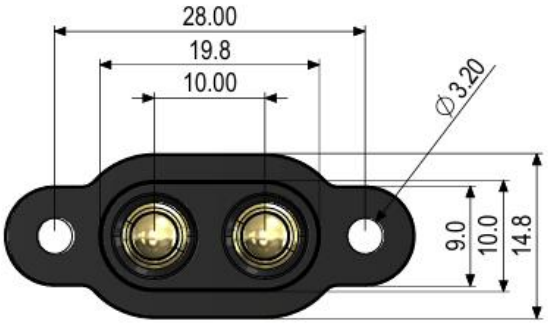

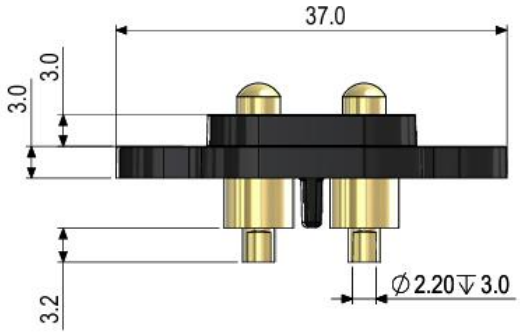

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)

uwe electronic GmbH
Inselkammerstr. 10
D-82008 Unterhaching

Tel. +49 (0)89 441190-0
Fax +49 (0)89 441190-29

Email: info@uweelectronic.de
www.uweelectronic.de