

Batteriekontakte

Batteriekontakte UEBK-12610 / 12611 / 12612 / 12613

Material

Kolben: Messing, vergoldet

Stifthülse: Messing, vergoldet

Feder: Edelstahl

Besonderheiten:

P/G Serie: Bias-Kolben

P-Serie: Gesamtlänge 7,20 / 10,50

G-Serie: Gesamtlänge 7,50 / 11,00

Empfehlung: Lötpadgröße für

Oberflächenmontage; 2,20

Elektrische Spezifikation

Nennstrom: 10A Dauerstrom

(einzelner Kontakt freistehend die
Raumtemperatur)

Kontaktwiderstand: <10 mΩ


Mechanische Spezifikation

Minimum Raster: 2,54

Federkraft:

0,88N bei Nennfederweg 1,0 mm / 0,71 mm für Artikel 12610 / 12612

0,82N bei Nennfederweg 2,5 mm / 2,0 mm für Artikel 12611 / 12613

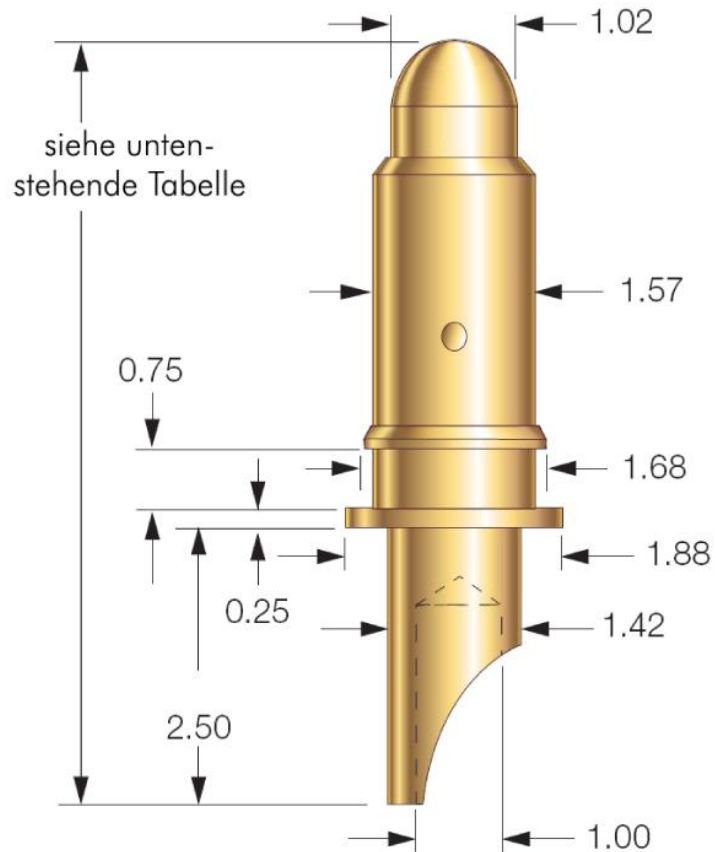

Bestellinformation

Art.Nr.	Bezeichnung	Serie	Gesamtlänge	Nennfederweg	Max.Hub
12610	UEBK-12610	G	7,50	1,00	1,00
12611	UEBK-12611	G	11,00	2,50	2,50
12612	UEBK-12612	P	7,20	0,71	0,71
12613	UEBK-12613	P	10,50	2,00	2,00

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)