

# Batteriekontakte

## Batteriekontakte UEBK-12616 / 12617 / 12618 / 12619

### Material

Kolben: Messing, vergoldet

Stifthülse: Messing, vergoldet

Feder: Edelstahl

Besonderheiten:

P/G Serie: Bias-Kolben

P-Serie: Gesamtlänge 7,20 / 10,50

G-Serie: Gesamtlänge 7,50 / 11,00

Empfehlung: Lötpadgröße für

Oberflächenmontage; 2,20

### Elektrische Spezifikation

Nennstrom: 10A Dauerstrom

(einzelner Kontakt freistehend die  
Raumtemperatur)

Kontaktwiderstand: <10 mΩ


### Mechanische Spezifikation

Minimum Raster: 2,54

Federkraft:

0,88N bei Nennfederweg 1,0 mm / 0,71 mm für Artikel 12616 / 12618

0,82N bei Nennfederweg 2,5 mm / 2,0 mm für Artikel 12617 / 12619

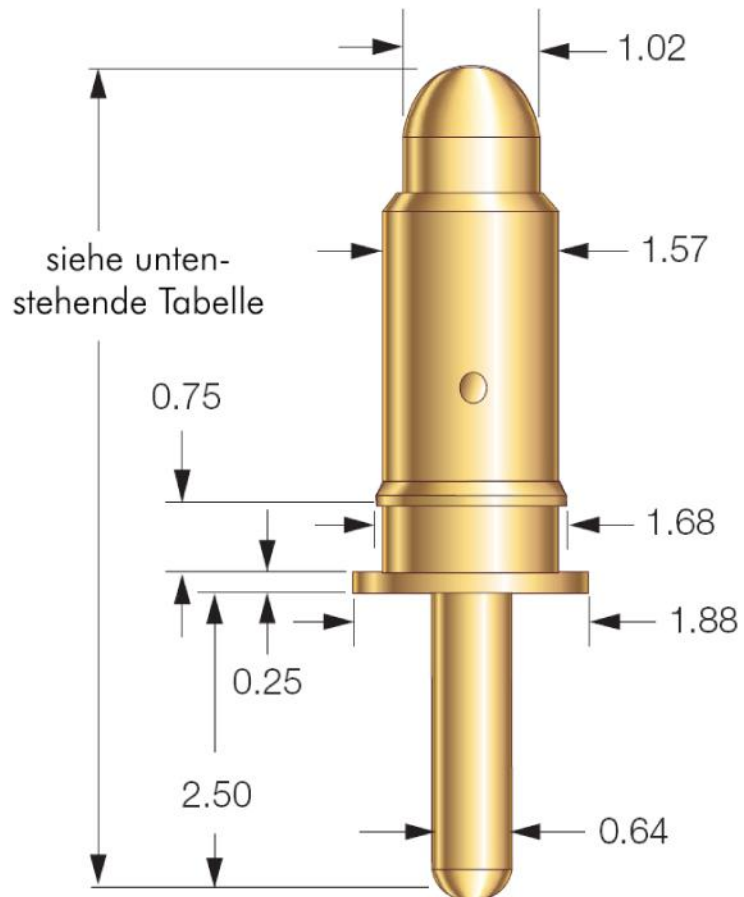

### Bestellinformation

Art.Nr.	Bezeichnung	Serie	Gesamtlänge	Nennfederweg	Max.Hub
12616	UEBK-12616	G	7,50	1,00	1,00
12617	UEBK-12617	G	11,00	2,50	2,50
12618	UEBK-12618	P	7,20	0,71	0,71
12619	UEBK-12619	P	10,50	2,00	2,00

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)