

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G070

Material (Material)

Kolben: gehärteter Stahl, gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel (optional: Gold beschichtet auf Nickel)

(Plunger: *Hardened Steel, Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel (optional: Gold plated over Nickel)*)

Stifthülse: Phosphor-Bronze, Gold beschichtet

(Barrel: *Phosphor-Bronze, Gold plated*)

Feder: Federstahl

(Spring: *Music wire*)

Beschichtung der Hülse: Gold beschichtet

(Plating of Receptacle: *Gold plated*)

Hülse: kaltverfestigte(s) Nickel-Silber / Phosphor-Bronze / Messing

(Receptacle: *work-hardened Nickel Silver / Phosphor-Bronze / Brass*)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 3 A

(Rated current: *3 A*)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ

(Contact resistance: *< 50 mΩ*)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 1,27 mm

(Minimum Centers: *1,27 mm*)

Max Hub: 2,65 mm

(Max. travel: *2,65 mm*)

empfohlener Hub: 1,77 mm

(Recommended travel: *1,77 mm*)

Federkraft: 70 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: *70 g @ working height*)

Federvorspannung: 25 g

(Preload force: *25 g*)

Anschluss: Crimp (G070CW) / Draht mit Lötung (G070SW)


(Connection: *Crimp (G070CW) / Wire with Soldering (G070SW)*)

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt (Spring Contact) Art No.:

UEFK-G070-A / -AM/ -C/ -M/ -MS/ -R/ -RS/ -S/ -US

Hülse (Receptacle) Art No.: UEFK-G070-TW / -CW / -SW

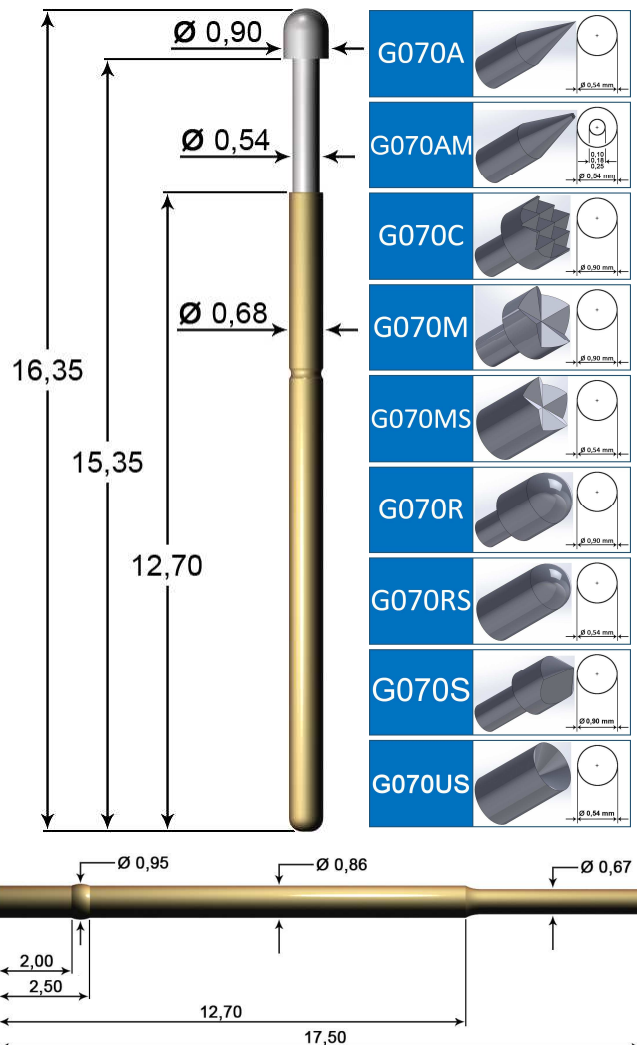

Mounting Hole Size: ~0,90 mm

G070TW - No Termination Receptacle



G070CW - Preattached Wire Receptacle with Crimping



Wire AWG 30

G070SW - Preattached Wire Receptacle with Soldering



Wire AWG 30

Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter [mm] / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter [mm]