


Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G1003

Material (Material)
<p>Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel (optional: Gold beschichtet auf Nickel) <i>(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel (optional: Gold plated over Nickel))</i></p> <p>Stifthülse: Phosphor-Bronze, Gold beschichtet <i>(Barrel: Phosphor-Bronze, Gold plated)</i></p> <p>Feder: Federstahl <i>(Spring: Music wire)</i></p> <p>Beschichtung der Hülse: Nickel beschichtet <i>(Plating of Receptacle: Nickel plated)</i></p> <p>Hülse: kaltverfestigtes Nickel-Silber <i>(Receptacle: work-hardened Nickel Silver)</i></p>
Elektrische Spezifikation (Electrical specification)
<p>Nennstrom: 6 A <i>(Rated current: 6 A)</i></p> <p>Kontaktwiderstand: < 30 mΩ <i>(Contact resistance: < 30 mΩ)</i></p>
Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)
<p>Minimum Raster: 1,91 mm <i>(Minimum Centers: 1,91 mm)</i></p> <p>Max. Hub: 6,2 mm <i>(Max. Travel: 6,2 mm)</i></p> <p>empfohlener Hub: 4,1 mm <i>(Recommended Travel: 4,1 mm)</i></p> <p>Federkraft: 105 g bei Nennfederweglänge <i>(Spring Force: 105 g @ working height)</i></p> <p>Federvorspannung: 50 g <i>(Preload Force: 50 g)</i></p> <p>Anschluss: Wire-Wrap (G1003W) / Lötkelch (G070SW) / Crimp (G1003TW) <i>(Connection: Wire-Wrap (G1003W) / Solder Cup (G1003SW) / Crimp (G1003TW))</i></p>
Bestellinformation (Order information)
<p>Federkontakt <i>(Spring Contact)</i> Art No.: UEFK-G1003 -A/ -AM/ -C/ -MS/ -M/ -RS/ -R/ -S/ -U/ -V Hülse <i>(Receptacle)</i> Art No.: UEFK-G1003-W / -SW / -TW</p>

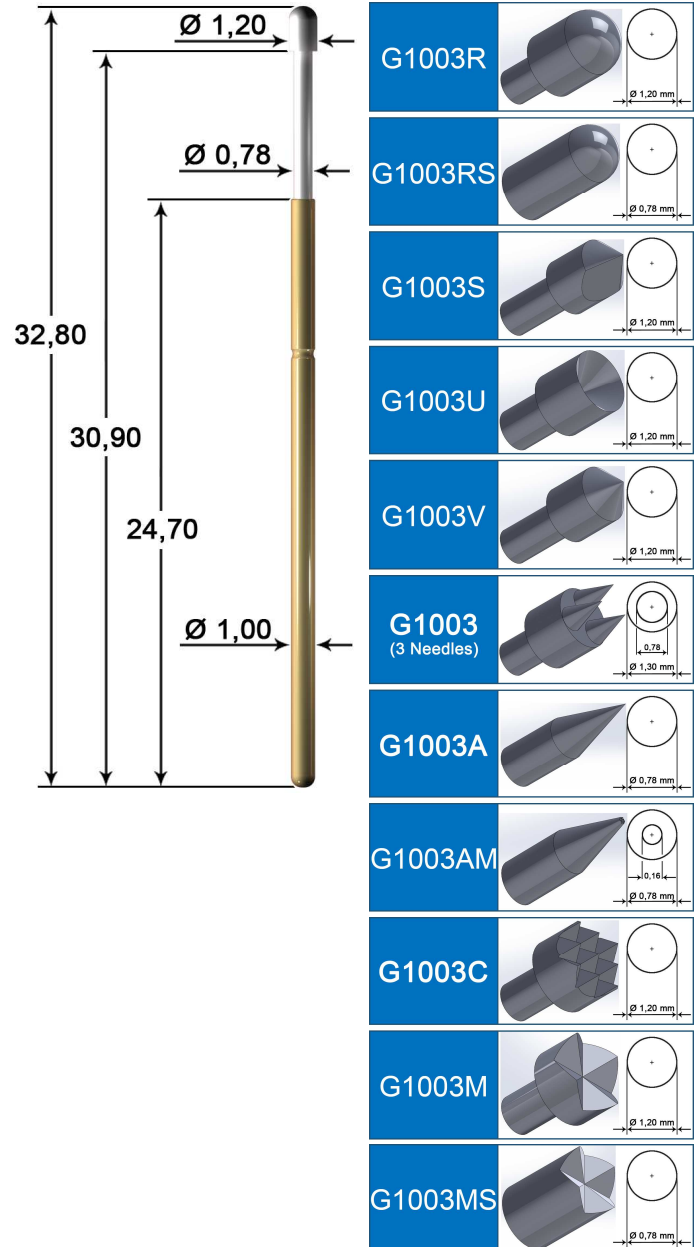

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G1003

Material (Material)

Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel
(optional: Gold beschichtet auf Nickel)

**(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel
(optional: Gold plated over Nickel))**

Stifthülse: Phosphor-Bronze, Gold beschichtet

(Barrel: Phosphor-Bronze, Gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music wire)

Beschichtung der Hülse: Nickel beschichtet

(Plating of Receptacle: Nickel plated)

Hülse: kaltverfestigtes Nickel-Silber

(Receptacle: work-hardened Nickel Silver)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 6 A

(Rated current: 6 A)

Kontaktwiderstand: < 30 mΩ

(Contact resistance: < 30 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 1,91 mm

(Minimum Centers: 1,91 mm)

Max. Hub: 6,2 mm

(Max. Travel: 6,2 mm)

empfohlener Hub: 4,1 mm

(Recommended Travel: 4,1 mm)

Federkraft: 105 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 105 g @ working height)

Federvorspannung: 50 g

(Preload Force: 50 g)

Anschluss: Wire-Wrap (G1003W) / Lötkelch (G070SW) / Crimp (G1003TW)


(Connection: Wire-Wrap (G1003W) / Solder Cup (G070SW) / Crimp (G1003TW))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt **(Spring Contact)** Art No.:

UEFK-G1003 -A/ -AM/ -C/ -MS/ -M/ -RS/ -R/ -S/ -U/ -V

Hülse **(Receptacle)** Art No.: UEFK-G1003-W / -SW / -TW

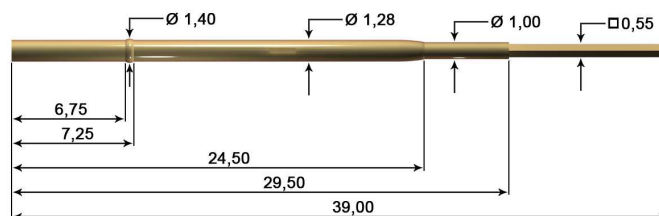

Material of Square Post: Brass, Gold Plated
Mounting Hole Size: ~1,3 mm

G1003W - Wire-Wrap Receptacle



G1003SW - Solder Cup Receptacle



G1003TW - Crimp Style Receptacle

