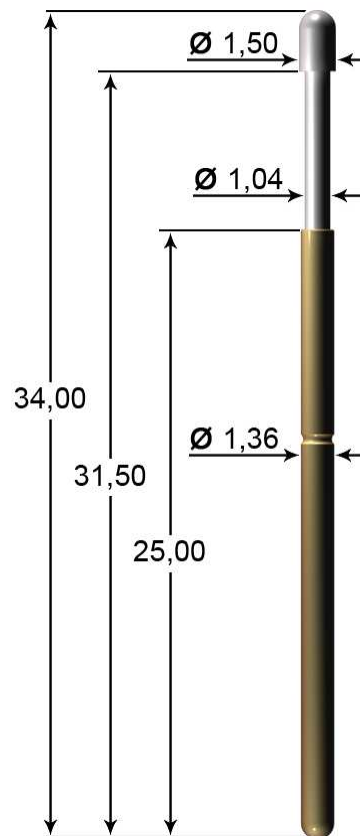


















Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G135

Material (Material)
<p>Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel (optional: Gold beschichtet auf Nickel) <i>(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel (optional: Gold plated over Nickel))</i></p> <p>Stifthülse: Phosphor, Bronze beschichtet <i>(Barrel: Phosphor, Bronze plated)</i></p> <p>Feder: Federstahl <i>(Spring: Music wire)</i></p> <p>Beschichtung der Hülse: Nickel oder Gold beschichtet <i>(Plating of Receptacle: Nickel or Gold plated)</i></p> <p>Hülse: kaltverfestigte(s) Nickel-Silber, Phosphor-Bronze oder Messing <i>(Receptacle: work-hardened Nickel-Silver, Phosphor-Bronze, Brass)</i></p>
Elektrische Spezifikation (Electrical specification)
<p>Nennstrom: 6 A <i>(Rated current: 6 A)</i></p> <p>Kontaktwiderstand: < 30 mΩ <i>(Contact resistance: < 30 mΩ)</i></p>
Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)
<p>Minimum Raster: 2,54 mm <i>(Minimum Centers: 2,54 mm)</i></p> <p>Max. Hub: 6,5 mm <i>(Max. Travel: 6,5 mm)</i></p> <p>empfohlener Hub: 4,3 mm <i>(Recommended Travel: 4,3 mm)</i></p> <p>Federkraft: 145 g bei Nennfederweglänge <i>(Spring Force: 145 g @ working height)</i></p> <p>Federvorspannung: 45 g <i>(Preload Force: 45 g)</i></p> <p>Anschluss: Wire-Wrap (GS105W) / Wire-Wrap (G170DW) / Lötkelch (G170SW) / Crimp (G170TW) <i>(Connection: Wire-Wrap (G170W) / Wire-Wrap with two Press Rings (G170DW) / Solder Cup (G170SW) / Crimp (G170TW)</i></p>
Bestellinformation (Order information)
<p>Federkontakt <i>(Spring Contact)</i> Art No.: UEFK-G135 -A / -C/ -CS/ -MS/ -M/ -AM/ -RS/ -R/ -SS/ -S/ -TS/ -T Hülse <i>(Receptacle)</i> Art No.: UEFK-G170-W / -DW / -SW / -TW</p>



G135A	
G135AM	
G135C	
G135CS	
G135M	
G135MS	
G135QM3	
G135R	
G135RS	
G135S	
G135SS	
G135T	
G135TM	
G135TS	
G135U	
G135V	

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G135

Material (Material)

Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel
(optional: Gold beschichtet auf Nickel)

*(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel
(optional: Gold plated over Nickel))*

Stifthülse: Phosphor, Bronze beschichtet

(Barrel: Phosphor, Bronze plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music wire)

Beschichtung der Hülse: Nickel oder Gold beschichtet

(Plating of Receptacle: Nickel or Gold plated)

Hülse: kaltverfestigte(s) Nickel-Silber, Phosphor-Bronze oder Messing

(Receptacle: work-hardened Nickel-Silver, Phosphor-Bronze, Brass)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 6 A

(Rated current: 6 A)

Kontaktwiderstand: < 30 mΩ

(Contact resistance: < 30 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 2,54 mm

(Minimum Centers: 2,54 mm)

Max. Hub: 6,5 mm

(Max. Travel: 6,5 mm)

empfohlener Hub: 4,3 mm

(Recommended Travel: 4,3 mm)

Federkraft: 145 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 145 g @ working height)

Federvorspannung: 45 g

(Preload Force: 45 g)

Anschluss: Wire-Wrap (GS105W) / Wire-Wrap (G170DW) / Lötkelch (G170SW) / Crimp (G170TW)

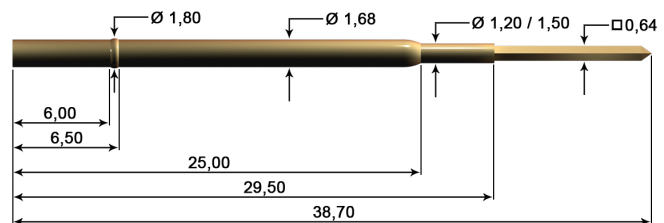
(Connection: Wire-Wrap (G170W) / Wire-Wrap with two Press Rings (G170DW) / Solder Cup (G170SW) / Crimp (G170TW))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt *(Spring Contact)* Art No.:

UEFK-G135 -A / -C/ -CS/ -MS/ -M -AM/ -RS/ -R/ -SS/ -S/ -TS/ -T

Hülse *(Receptacle)* Art No.: UEFK-G170-W / -DW / -SW / -TW



Material of Square Post: Brass, Gold Plated
Mounting Hole Size: ~1,70 mm

G170W - Wire-Wrap Receptacle



G170DW - Wire-Wrap Receptacle (Two Press Rings)



G170SW - Solder Cup Receptacle



G170TW - Crimp Style Receptacle

