
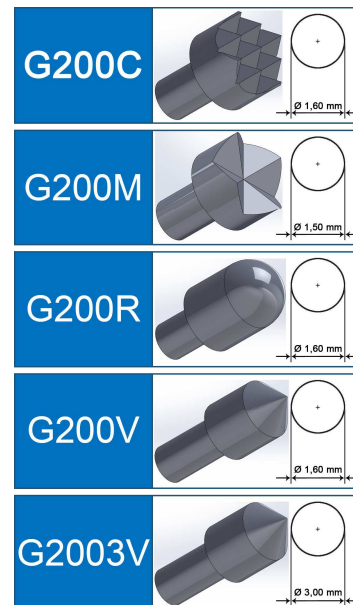


Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G200

Material (Material)
<p>Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Gold beschichtet auf Nickel (optional: Rhodium beschichtet auf Nickel) <i>(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Gold plated over Nickel (optional: Rhodium plated over Nickel))</i></p> <p>Stifthülse: Messing, Gold beschichtet <i>(Barrel: Brass, Gold plated)</i></p> <p>Feder: Federstahl <i>(Spring: Music wire)</i></p> <p>Hülse: keine Hülse vorgesehen <i>(Receptacle: no receptacle provided)</i></p>
Elektrische Spezifikation (Electrical specification)
<p>Nennstrom: 8 A <i>(Rated current: 8 A)</i></p> <p>Kontaktwiderstand: < 30 mΩ <i>(Contact resistance: < 30 mΩ)</i></p>
Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)
<p>Minimum Raster: 3,18 mm <i>(Minimum Centers: 3,18 mm)</i></p> <p>Max. Hub: 8,0 mm <i>(Max. Travel: 8,0 mm)</i></p> <p>empfohlener Hub: 5,3 mm <i>(Recommended Travel: 5,3 mm)</i></p> <p>Federkraft: 159 g bei Nennfederweglänge <i>(Spring Force: 159 g @ working height)</i></p> <p>Federvorspannung: 50 g <i>(Preload Force: 50 g)</i></p>
Bestellinformation (Order information)
<p>Federkontakt <i>(Spring Contact)</i> Art No.: UEFK-G200 -C/ -M/ -R/ -V/ -3V</p>

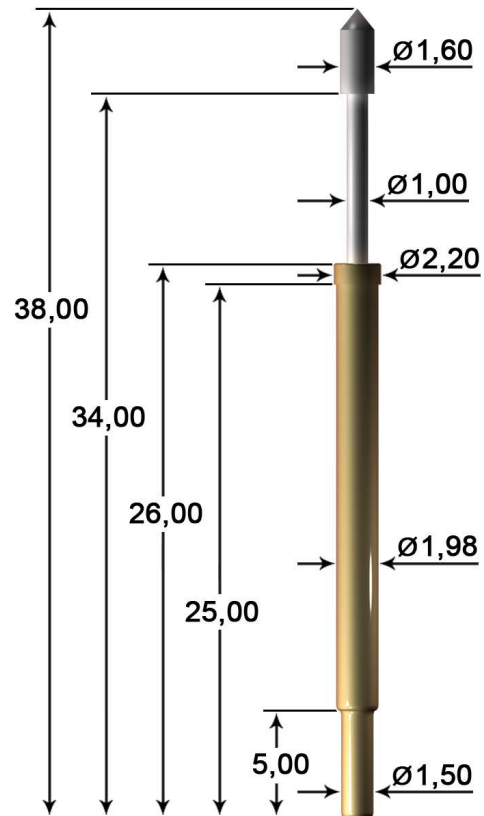

Mounting Hole Size: ~2,0 mm

Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)