

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G240

Material (Material)

Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel
(optional: Gold beschichtet auf Nickel)

**(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel
(optional: Gold plated over Nickel))**

Stifthülse: Messing, Gold beschichtet

(Barrel: Brass, Gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music wire)

Kugel: Edelstahl, Gold beschichtet

(Ball: Stainless Steel, Gold plated)

Beschichtung der Hülse: Gold beschichtet

(Plating of Receptacle: Gold plated)

Hülse: kaltverfestigtes Nickel-Silber / Phosphor-Bronze / Messing

(Receptacle: work-hardened Nickel Silver / Phosphor Bronze / Brass)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 8 A

(Rated current: 8 A)

Kontaktwiderstand: < 30 mΩ

(Contact resistance: < 30 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 3,96 mm

(Minimum Centers: 3,96 mm)

Max. Hub: 6,5 mm

(Max. Travel: 6,5 mm)

empfohlener Hub: 4,3 mm

(Recommended Travel: 4,3 mm)

Federkraft: 175 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 175 g @ working height)

Federvorspannung: 115 g

(Preload Force: 115 g)

Anschluss: Wire-Wrap (G240W) / ohne Abschluss (G240W-1)



(Connection: Wire-Wrap (G240W) / No Termination (G240W-1))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt **(Spring Contact)** Art No.:

UEFK-G240-A/ -C/ -MS/ -RS/ -T/ -U/ -V

Hülse **(Receptacle)** Art No.: UEFK-G240W / -G240W-1

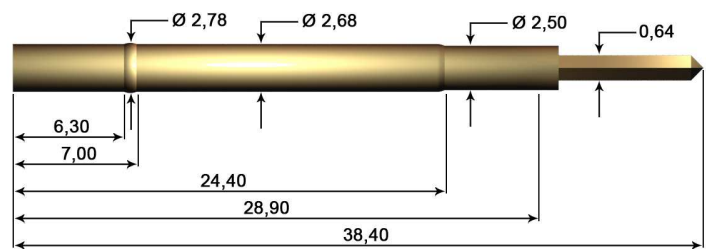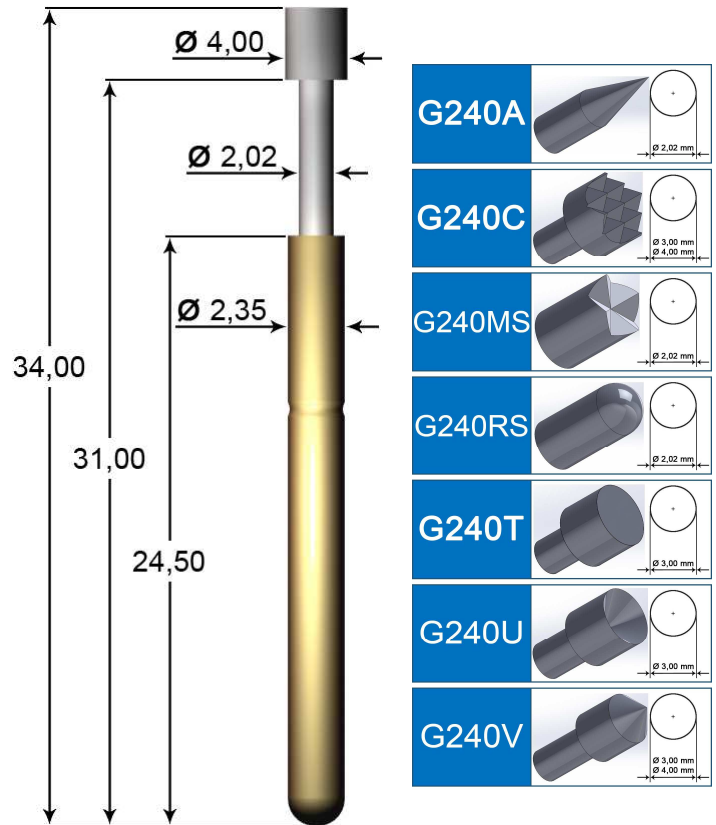

Material of Square Post: Brass, Gold Plated
Mounting Hole Size: ~2,70 mm

G240W - Wire-Wrap Receptacle



G240W-1 - No Termination Receptacle



Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)