

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G265

Material (Material)

Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel
(optional: Gold beschichtet auf Nickel)

**(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel
(optional: Gold plated over Nickel))**

Stifthülse: Messing, Gold beschichtet

(Barrel: Brass, Gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music wire)

Kugel: Edelstahl, Gold beschichtet

(Ball: Stainless Steel, Gold plated)

Beschichtung der Hülse: Gold beschichtet

(Plating of Receptacle: Gold plated)

Hülse: kaltverfestigtes Nickel-Silber / Phosphor-Bronze / Messing

(Receptacle: work-hardened Nickel Silver / Phosphor Bronze / Brass)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 8 A

(Rated current: 8 A)

Kontaktwiderstand: < 30 mΩ

(Contact resistance: < 30 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 4,75 mm

(Minimum Centers: 4,75 mm)

Max. Hub: 5,5 mm

(Max. Travel: 5,5 mm)

empfohlener Hub: 3,7 mm

(Recommended Travel: 3,7 mm)

Federkraft: 238 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 238 g @ working height)

Federvorspannung: 129 g

(Preload Force: 129 g)

Anschluss: Rundstift (G265TW) / Lötkelch (G265SW)



(Connection: Round Post (G265TW) / Solder Cup (G265SW))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt **(Spring Contact)** Art No.:

UEFK-G265 -A/ -AR/ -C/ -C-2.3/ -R/ -RS/ -T/ -TM/ -TS/ -M8

Hülse **(Receptacle)** Art No.: UEFK-G265TW / -SW

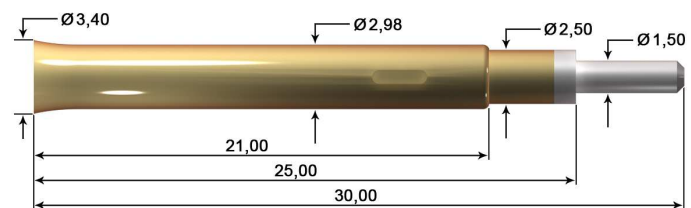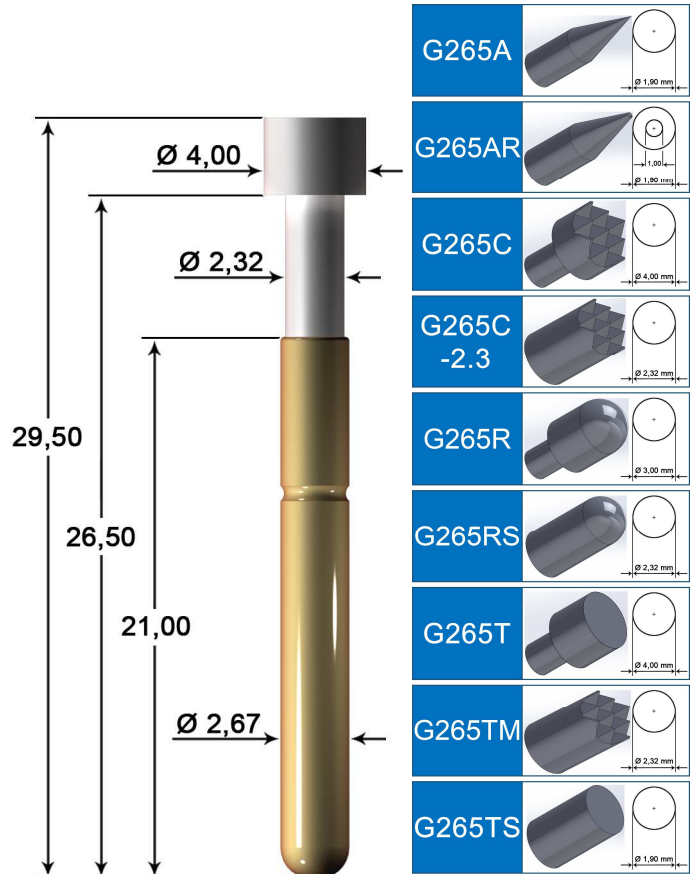

Material of Round Post: Brass, Nickel Plated

Mounting Hole Size: ~3,0 mm

G265TW - Round Post Receptacle



G265SW - Solder Cup Receptacle



Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)