

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G050

Material (Material)

Kolben: gehärteter Stahl, gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel (optional: Gold beschichtet auf Nickel)

(Plunger: Hardened Steel, Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel (optional: Gold plated over Nickel))

Stifthülse: Phosphor-Bronze, Gold beschichtet

(Barrel: Phosphor-Bronze, Gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music wire)

Beschichtung der Hülse: Gold beschichtet

(Plating of Receptacle: Gold plated)

Hülse: kaltverfestigtes Nickel-Silber / Phosphor-Bronze / Messing

(Receptacle: work-hardened Nickel Silver / Phosphor Bronze / Brass)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 2 A

(Rated current: 2 A)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ

(Contact resistance: < 50 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 0,8 mm

(Minimum Centers: 0,8 mm)

Max. Hub: 2,5 mm

(Max. Travel: 2,5 mm)

empfohlener Hub: 1,7 mm

(Recommended Travel: 1,7 mm)

Federkraft: 40 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 40 g @ working height)

Federvorspannung: 17 g

(Preload Force: 17 g)

Anschluss: ohne Anschluss (G050TW) / Draht mit Lötstelle (G050SW) /

Draht mit Crimp (G050CW)

(Connection: No Termination (G050TW) / Preattached Wire with Soldering




(G050SW) / Preattached Wire with Crimp (G050CW))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt (*Spring Contact*) Art No.:

UEFK-G050 -A/ -AM/ -MS/ -RS/ -SS/ -TS/ -US

Hülse (*Receptacle*) Art No.: UEFK-G050-TW / -SW / -CW

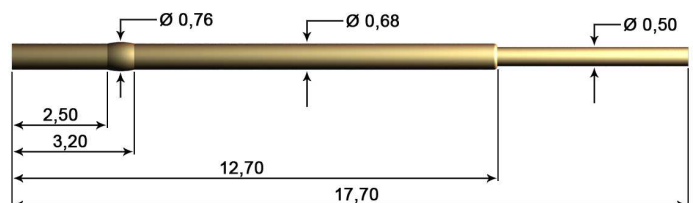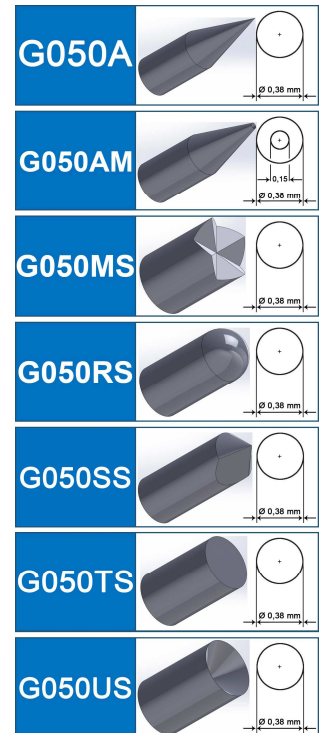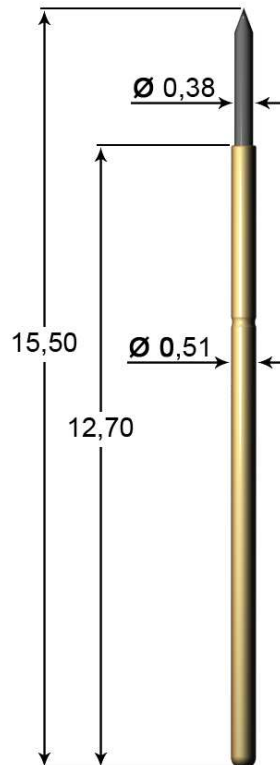

Mounting Hole Size: ~0,70 mm

G050TW - No Termination Receptacle



G050SW - Preattached Wire Receptacle with Soldering



Wire AWG 30

G050CW - Preattached Wire Receptacle with Crimping



Wire AWG 30

Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)