

## Federkontakt / Spring Contact – UEFK-1353L

### Material (Material)

**Kolben:** gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel  
(optional: Gold beschichtet auf Nickel)

**(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel)**  
(optional: Gold plated over Nickel)

**Stifthülse:** Messing, Nickel beschichtet

**(Barrel: Brass, Nickel plated)**

**Feder:** Federstahl

**(Spring: Music wire)**

**Kugel:** Edelstahl, Gold beschichtet

**(Ball: Stainless Steel, Gold plated)**

**Beschichtung der Hülse:** Nickel beschichtet

**(Plating of Receptacle: Nickel plated)**

**Hülse:** Messing

**(Receptacle: Brass)**

### Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

**Nennstrom:** 8 A

**(Rated current: 8 A)**

**Kontaktwiderstand:** < 30 mΩ

**(Contact resistance: < 30 mΩ)**

### Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

**Minimum Raster:** 3,96 mm

**(Minimum Centers: 3,96 mm)**

**Max. Hub:** 10,0 mm

**(Max. Travel: 10,0 mm)**

**empfohlener Hub:** 6,7 mm

**(Recommended Travel: 6,7 mm)**

**Federkraft:** 340 g bei Nennfederweglänge

**(Spring Force: 340 g @ working height)**

**Federvorspannung:** 125 g

**(Preload Force: 125 g)**

**Anschluss:** Rundstift (1353LTW) / Wire-Wrap (1353LW)


**(Connection: Round Post (1353LTW) / Wire-Wrap (1353LW))**

### Bestellinformation (Order information)

Federkontakt **(Spring Contact)** Art No.:

UEFK-1353 -L/ -LA/ -LC/ -LMS/ -LTM/ -LT

Hülse **(Receptacle)** Art No.: UEFK-1353L-TW / -W

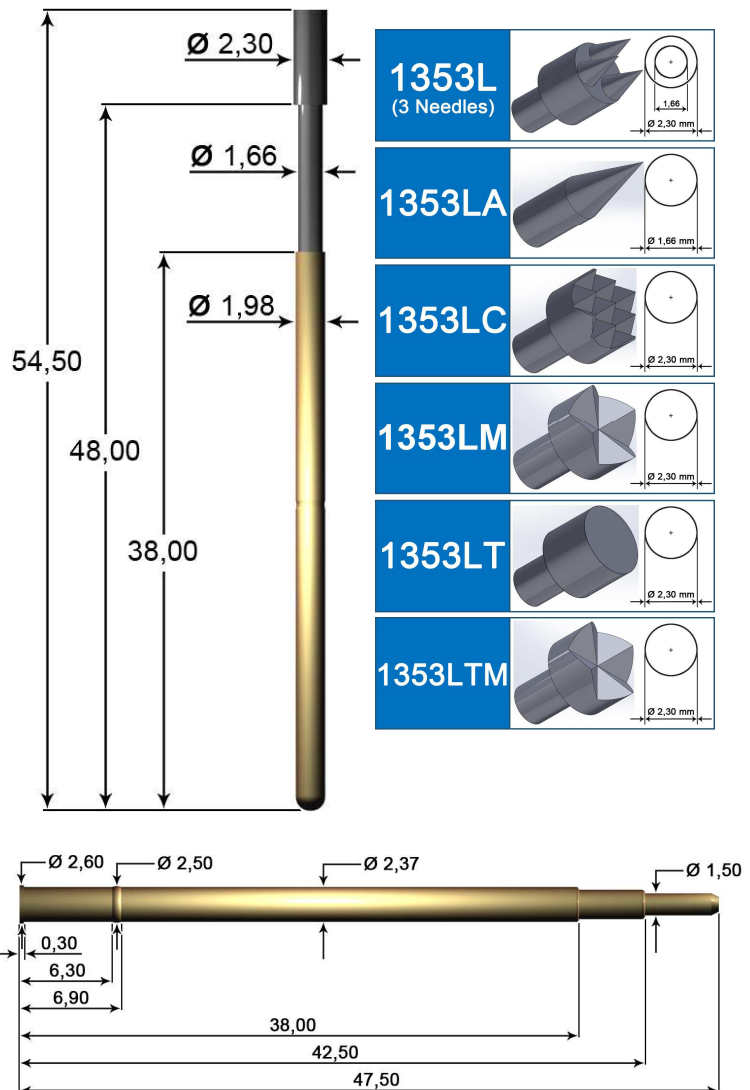

**Material of Round Post:** Brass, Nickel Plated

**Material of Square Post:** Brass, Gold Plated

**Mounting Hole Size:** ~2,40 mm

### 1353LTW - Round Post Receptacle



### 1353LW - Wire-Wrap Receptacle



Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)