

### KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: **0,99**  
 Nennstrom: 3A Dauerstrom  
 Federkraft: 1.3 oder 1.6 oz.  
 bei **1,70** Hub  
 Kontaktwiderstand: < 40 mΩ  
 max. Federweg: **2,54**  
 Nennfederweg: **1,70**

Federkraft	Federvor- spannung	Material
g	g	
37	14	SS
45	14	MW


### HÜLSE SPEZIFIKATIONEN

Anschlüsse:  
 RSS-30-CR: Crimpanschluß  
 RSS-30-SC: Lötanschluß  
 RSS-30-PS: vorverdrahtet,  
 30 AWG, vakuum versiegelt

**empfohlenes Kabel:**  
 30 AWG  
**Bohrergröße:** 0,75mm  
**Aufnahmebohrung:**  
 0,71/0,75

### MATERIAL

Stifthülse: Neusilber, vergoldet  
 Feder: Edelstahl oder  
 Federstahldraht, vergoldet  
 Kolben: gehärtetes Kupfer-  
 Beryllium, vergoldet auf  
 Nickel oder optional  
 Duralloy™  
 Hülse: Neusilber, vergoldet

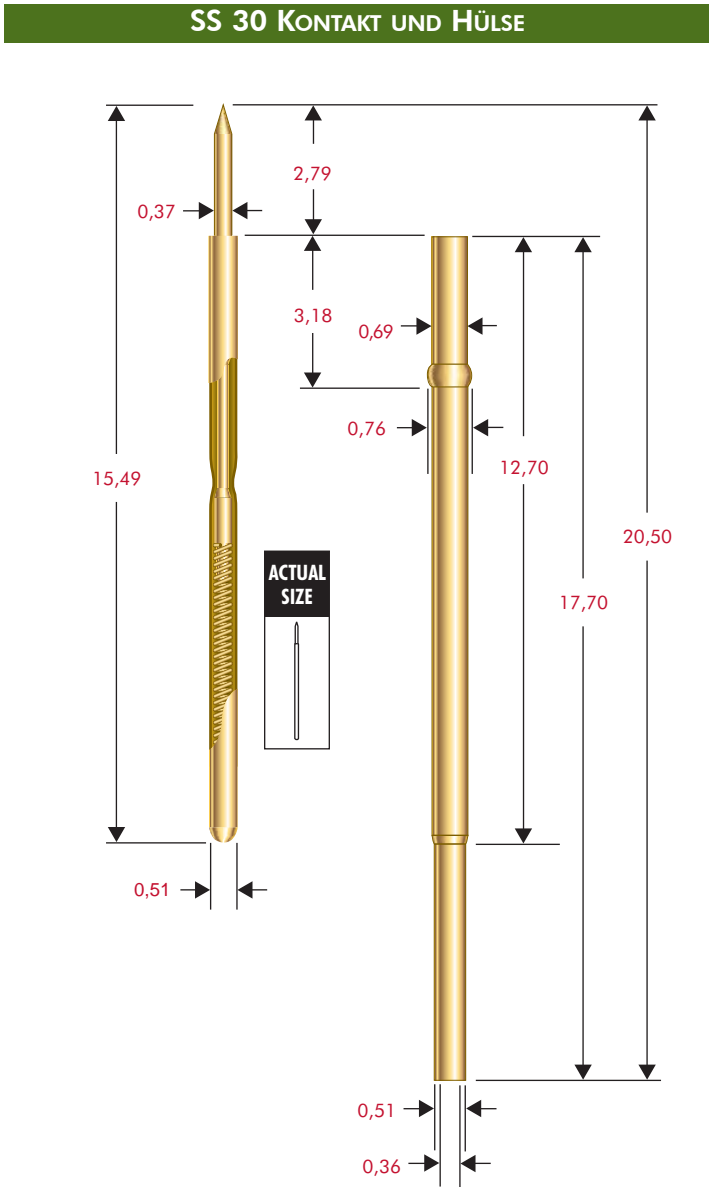

### BESTELLINFORMATIONEN:

FEDERKONTAKT					HÜLSE		
<b>SS</b>	<b>30</b>	<b>B</b>	<b>1.3</b>	<b>G</b>	<b>RSS</b>	<b>30</b>	<b>CR</b>
SERIE	GRÖßE	KOPF- FORM	FEDER KRAFT	BESCHICHTUNG	SERIE	GRÖßE	ANSCHLUSS
<b>FEDERKRAFT:</b> 1.3 oz. bei 1,70 Hub 1.6 oz. bei 1,70 Hub					<b>ANSCHLÜSSE:</b> CR: Crimpanschlußanschluß SC: Lötanschluß PS: vorverdrahtet* * Wenn nicht anders angegeben, Kabellänge = 36" mit einem 1"-Halb-Anschluss		
<b>BESCHICHTUNG:</b> G: vergoldeter Kolben D: Duralloy™ beschichtet							

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in **Millimeter**.