




DE-50

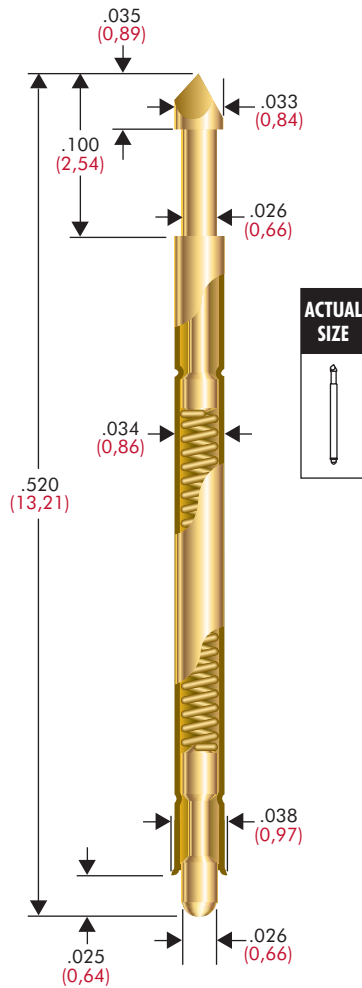


DE-100

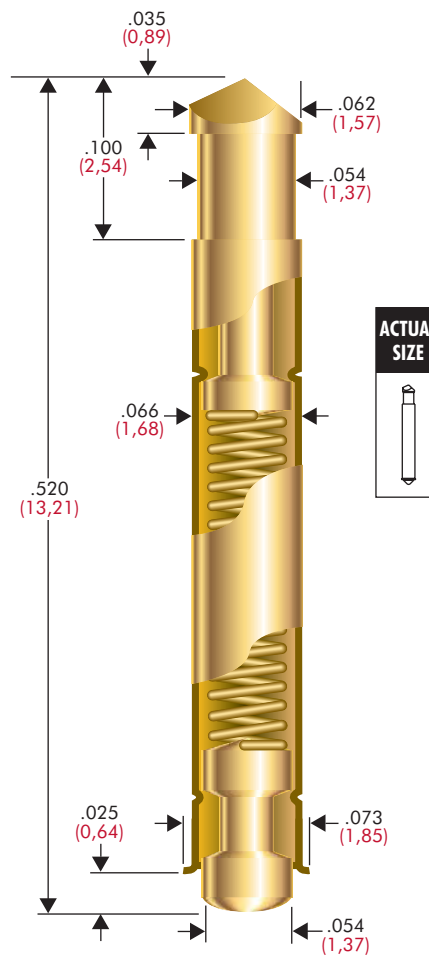

DE-50 KOLBEN

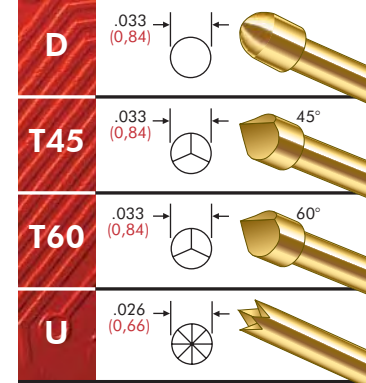

DE-100 KOLBEN

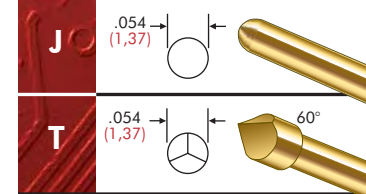

KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: .050 (1,27)
 Bohrergröße: #64 – .0350/.0365 (0,89/0,93)
 Nennstrom: 3A Dauerstrom
 Federkraft: 2.0 oz. bei .050 (1,27) Hub
 Kontaktwiderstand: <50 mΩ
 Maximaler Hub: .080 (2,03)
 Nennfederweg: .050 (1,27)

KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: .100 (2,54)
 Bohrergröße: 1,75mm – .067/.069 (1,70/1,75)
 Nennstrom: 3A Dauerstrom
 Federkraft: 3.0 oz. bei .050 (1,27) Hub
 Kontaktwiderstand: <50 mΩ
 Maximaler Hub: .080 (2,03)
 Nennfederweg: .050 (1,27)

MATERIAL

Stifthülse: Neusilber, vergoldet
 Feder: Federstahldraht, vergoldet
 Kolben: gehärtetes Kupfer-Beryllium, vergoldet
 Kontakt: gehärtetes Kupfer-Beryllium, vergoldet

MATERIAL

Stifthülse: Neusilber, vergoldet
 Feder: Federstahldraht, vergoldet
 Kolben: gehärtetes Kupfer-Beryllium, vergoldet
 Kontakt: gehärtetes Kupfer-Beryllium, vergoldet

BESTELLINFORMATION

DE-50-D-2-G
 DE-50-T45-2-G
 DE-50-T60-2-G
 DE-50-U-2-G

BESTELLINFORMATION

DE-100-T-3.0-G
 DE-100-J-3.0-G

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 Abmessungen in Zoll (Millimeter)