



Koaxialkontakte / Coax Probes


SIGNALLEITER

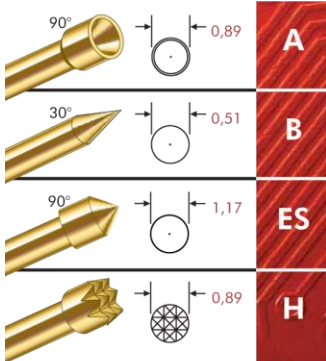

AUBENLEITER



100445 KOAXIAL KONTAKT

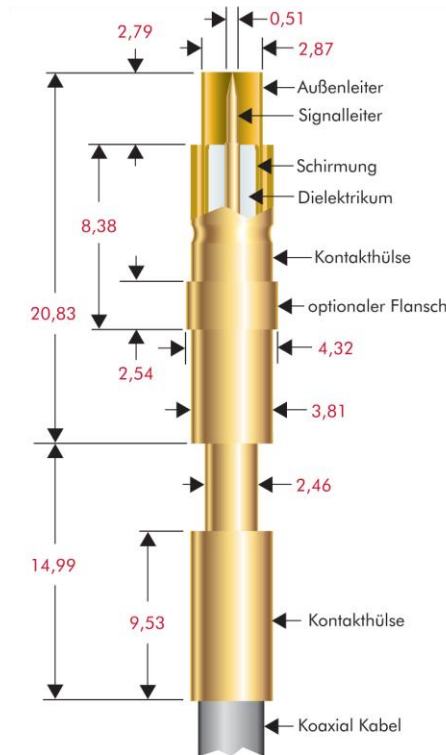

KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: 5,08
 Impedanz: 50 Ω
 Nennstrom: 3A Dauerstrom
 Nennfederweg: 1,78
 max. Federweg:
 2,29 für Köpfe B
 1,91 für Köpfe A, ES & H
 Federkraft:
 Signalleiter:
 1.6 oz. bei 1,78 Hub für Köpfe B
 2.0 oz. bei 1,78 Hub für Köpfe A, ES & H
 Außenleiter: 4.3 oz. bei 1,78 Hub

MATERIAL

Stifthülse: Messing, vergoldet
 Feder:
 Signalleiter: Kupfer-Beryllium, vergoldet
 Außenleiter: Edelstahl, vergoldet
 Außenleiter: Kupfer-Beryllium, vergoldet
 Dielektrikum: Teflon
 Schirmung: Edelstahl, vergoldet
 Signalleiter: Serie S, Größe 00 Kontakt
 Kontakthülse: Messing, vergoldet
 Koaxialkabel: RG 174U

BESTELLINFORMATION

100445	B	F	S	12	AM
ARTIKELNUMMER	SIGNAL KONTAKT SPITZE	BEFESTIGUNGS-FLANSCH	AUBENLEITER	KABEL-LÄNGE in ZOLL	ANSCHLÜSSE
BEFESTIGUNGSFLANSCH F: mit Flansch N: ohne Flansch	SCHIRMUNG S: gezackt N: flach				NC: No Connector AM: SMA Stecker AF: SMA Buchse

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)
 Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)