

# Schaltkontakte

## Schaltkontakt SW4

### Material

Kolben: Kupfer-Beryllium, vergoldet

Stifthülse: Neusilber, vergoldet

Feder: Edelstahl, vergoldet

Isolation: Delrin

Kontakt: Kupfer-Beryllium, vergoldet

### Elektrische Spezifikation

Nennstrom: 3A Dauerstrom

### Mechanische Spezifikation

Minimum Raster: 3,96

Nennfederweg: 3,05

Max. Federweg: 4,06

Schaltweg: 2,72

Federkraft am Schaltkontakt: 4,4 oz.

Federkraft 136g, Schaltkraft 125g.,

Federvorspannung 71g.


### Hülse Spezifikation

Bohrergröße: #41

Aufnahmebohrung: 2,39 / 2,44

### Bestellinformation

SW	5	F	4.0	EN	115
Federkontakt	Größe 3,4 oder 5	Spitzentyp Größe 3: CS Größe 4: C Größe 5: F	Schaltkraft Größe 3: 1,8 Größe 4: 4,4 Größe 5: 4,0 / 10,3	Kolbenlegierung Größe 3: G-Gold Größe 4: EN-Nickel Größe 5: EN-Nickel	Kopfdurchmesser Größe 5: 115 / 147

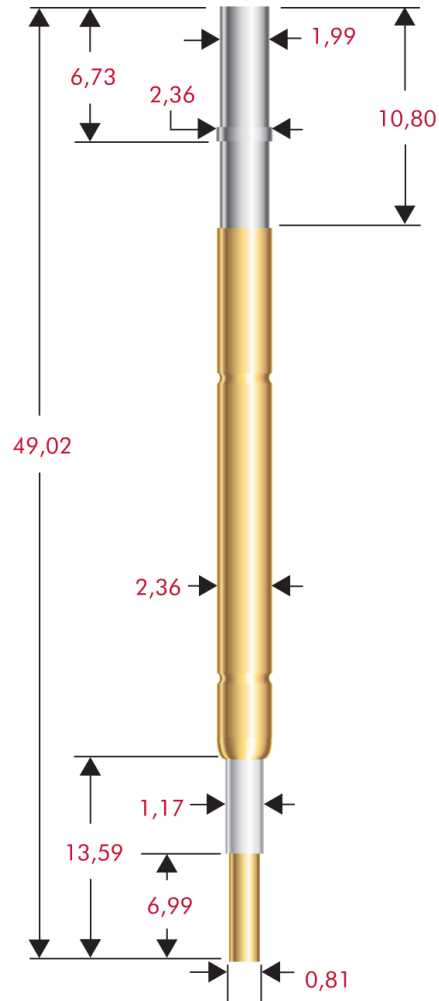

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm)