
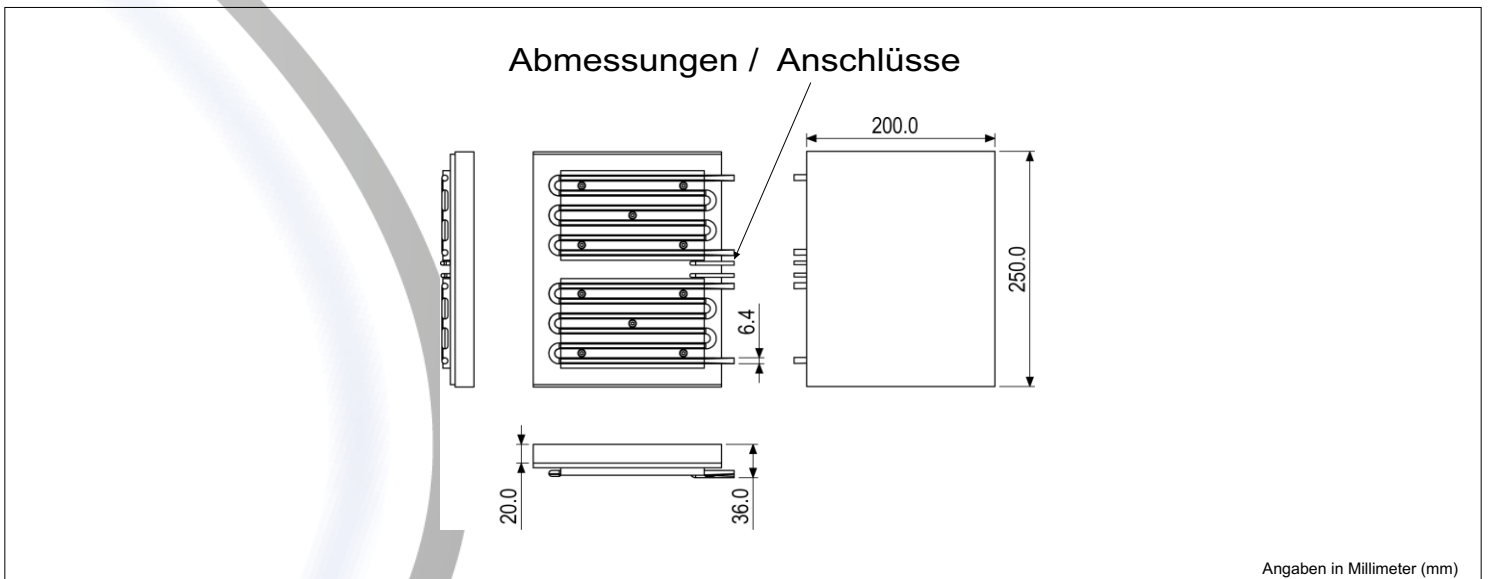
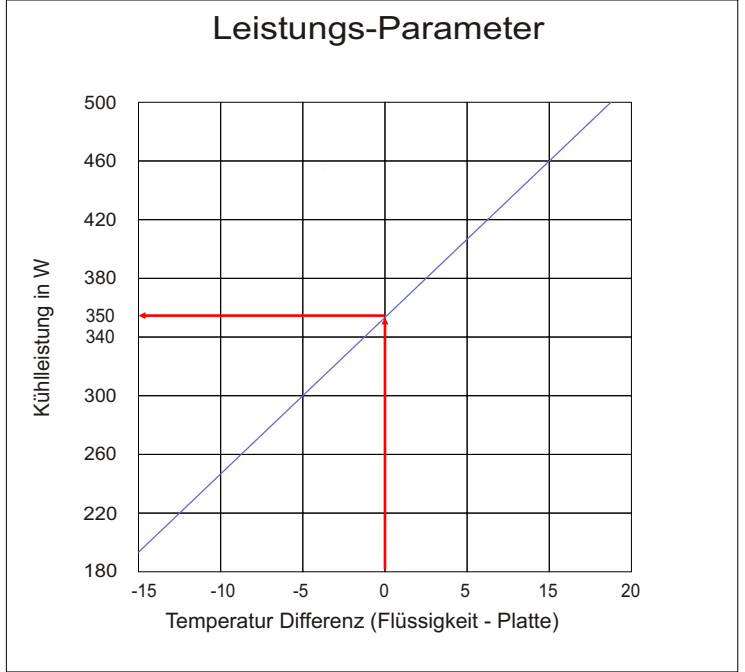


Peltier Kühlplatte 400W (Leistungsoptimiert)

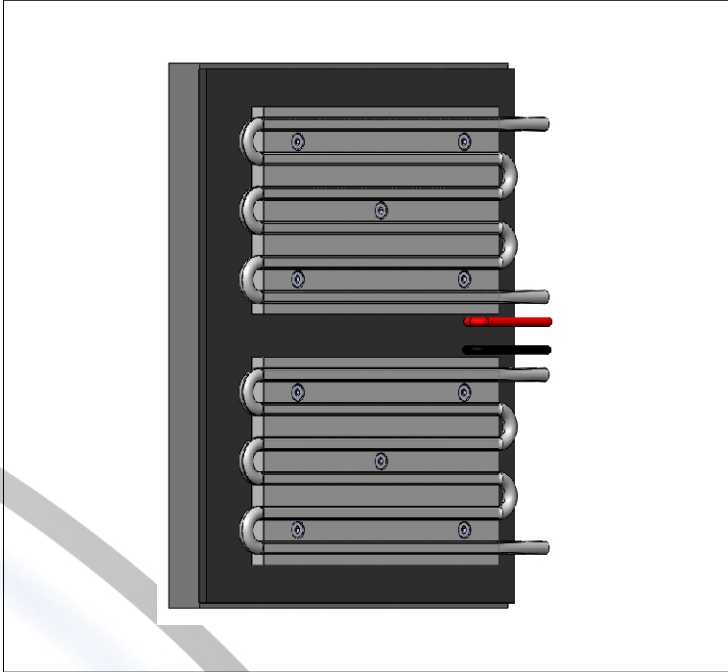

Technische Daten		Standardausführung	Optionen auf Anfrage
	max. Leistungsaufnahme (W ±10%)	430	-----
	Leistungsaufnahme im lfd. Betrieb (W nom. ±10%)	410	-----
	Kühlleistung bei $dT=0^{\circ}\text{C}$ (W nom. ±10%)	350	-----
	Stromaufnahme (A max. ±10%) bei 24VDC	17,2	-----
	Abmessungen (L x B x H, ±0,5mm)	250x200x36	-----
	Gewicht (kg)	3,5	-----
	Einsatzbereich (min / max °C)	-30 / +150	-----
	Anschluss	ø 6	G 1/4"
	Montagebohrungen u. Weiteres	-----	auf Anfrage

Ausführung / Bestellbezeichnung	
UEPK-S2LH-24V-400W	42590

Hinweis:
Zur Erreichung der optimalen Kühlleistung ist eine niedrige Temperatur der Flüssigkeit notwendig. Freie unisolierte Flächen führen zu einem Leistungsverlust.

Sonderausführungen auf Anfrage möglich!