

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12495

Material (Material)

Kolben: Kupfer-Beryllium, vergoldet
(*Plunger: Copper-Beryllium, gold plated*)
Stifthülse: Messing, vergoldet
(*Barrel: Brass, gold plated*)
Feder: Federstahl
(*Spring: Music wire*)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)


Nennstrom: 25 A
(*Rated current: 25 A*)
Kontaktwiderstand: < 5 mΩ
(*Contact resistance: < 5 mΩ*)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)


Minimum Raster: 3,18 mm
(*Minimum Centers: 3,18 mm*)
Max. Hub: 1,02 mm
(*Max. travel: 1,02 mm*)
Empfohlener Hub: 1,02 mm
(*Recommended travel: 1,02 mm*)
Federkraft: 1,5 N bei Empfohlenem Hub
(*Spring Force: 1,5 N @ recommended travel*)

Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-12495
(*Art. No.: UEBK-12495*)

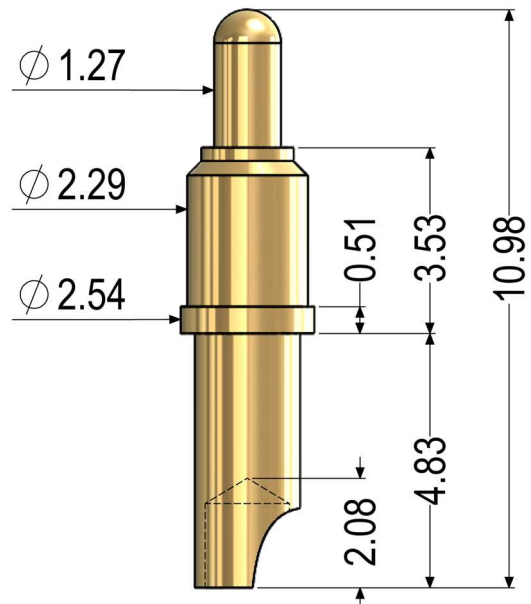

RECOMMENDED FOOTPRINT

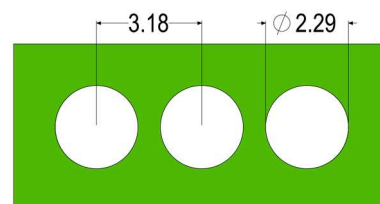

Stand 1/2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)