

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-13306

Material (Material)

Kolben: Kupferlegierung, vergoldet

(Plunger: Copper-Alloy, gold plated)

Stifthülse: Kupferlegierung, vergoldet

(Barrel: Copper-Alloy, gold plated)

Feder: Edelstahl

(Spring: Stainless Steel)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 5 A

(Rated current: 5 A)

Kontaktwiderstand: < 20 mΩ

(Contact resistance: < 20 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 3,18 mm

(Minimum Centers: 3,18 mm)

Max. Hub: 2,29 mm

(Max. travel: 2,29 mm)

Empfohlener Hub: 1,50 mm

(Recommended travel: 1,50 mm)


Federkraft: 0,80 N bei Empfohlenem Hub

(Spring Force: 0,80 N @ recommended travel)


Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-13306

(Art. No.: UEBK-13306)

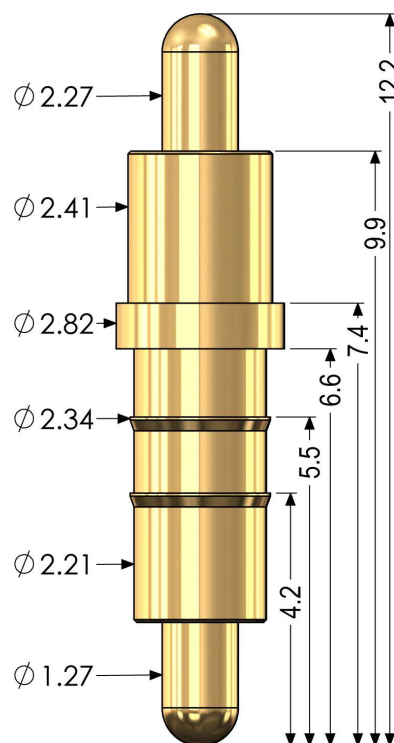

RECOMMENDED FOOTPRINT



Stand 1/2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)